

CRAFTSMAN®

CATÁLOGO

Herramientas y
accesorios



JUEGO DE BROCA EXTRACTORA DE TORNILLOS Y PERNOS

CRF-CMMT14108

Juego extractor de pernos y tornillos de 5 piezas.

- Incluye caja plástica para almacenamiento.
- Ideal para mecánicos, talleres e industrias donde se requiera retirar tornillos o pernos tomados o descabezados.



Medidas

1 extractor de 1/8" a 1/4" (3mm a 6.35mm)
1 extractor de 1/4" a 5/16" (6.35mm a 7.94mm)
1 extractor de 5/16" a 7/16" (7.94mm a 11.1mm)
1 extractor de 7/16" a 9/16" (11.1mm a 14.3mm)
1 extractor de 9/16" a 3/4" (11.1mm a 19.1mm)

SIERRA COPA

CRF-CMAH1SET7

Juego de 6 sierras copa industriales bi-metalicas (metal y madera) con portafolio plástico para transporte.

- Incluye los siguientes diámetros de copa: 1", 1 1/4", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2"
- Incluye broca guía con encastre de 1/4" hex y cenador
- Compatibilidad marca/modelo: universal



SIERRA COPA

CRF-CMAH1SET13

Juego de 9 sierras copa industriales bi-metálicas (metal y madera) con portafolio plástico para transporte.

- Incluye los siguientes diámetros de copa: 3/4", 3/8", 7/8", 1 1/8", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/4", 2 1/2"
- Incluye 2 guías con encastre de 1/4" hex y cenador
- Compatibilidad marca/modelo: universal



Saca bocado o sierra copa industrial bi-metálica (hierro y madera) de alto rendimiento, con broca guía incluida y con encastre hex de 1/4" para taladro de impacto.

Códigos Medidas

CRF-CMAH11A	1" (25.4mm)
CRF-CMAH114A	1 1/4" (31.8mm)
CRF-CMAH1112A	1 1/2" (38.10mm)
CRF-CMAH1134A	1 3/4" (44.5mm)
CRF-CMAH12A	2" (50.8mm)
CRF-CMAH1218A	2 1/8" (54mm)
CRF-CMAH1214A	2 1/4" (57.2mm)
CRF-CMAH1212A	2 1/2" (63.5mm)



CMAH1MDL

Juego sierra copas instalación cerraduras



Características

- Ajustable: tanto para 2-3/8 pulg. y 2-3/4 pulgadas. respaldos
- Autocentrado: la plantilla autocentrante se adapta a todos los anchos de puertas comunes
- Las aplicaciones comunes incluyen puertas de madera y puertas metálicas

CMAH1WDL

Set de instalación de puertas



Características

- Ajustable: tanto para 2-3/8 pulg. y 2-3/4 pulgadas. respaldos
- Autocentrado: la plantilla autocentrante se adapta a todos los anchos de puertas comunes
- Las aplicaciones comunes incluyen puertas de madera y puertas metálicas

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

DISCO DE CORTE DENTADO PARA MADERA Y ALUMINIO

CRF-CMAS261290

Disco de corte dentado para madera 6 1/2" (165mm) x 5/8" (16mm) 90 dientes.



Características

- 90 dientes de acero al carbono
- Capacidad de corte en seco
- Compatibilidad con marcas/modelo: universal
- Ajuste direccional: una sola dirección
- Bordillo fino para cortes rápidos y sin esfuerzo
- Aplicaciones en revestimiento y paneles de vidrio y acrílico

CMAS272524

Disco de sierra 7-1/4" 24 dientes de seguridad



Características

- 24 dientes de carburo
- Tiene un diámetro de 7 1/4 de pulgada y funciona hasta 7000 RPM.
- Cortes precisos: dientes rectificados con precisión para cortes suaves y precisos
- El revestimiento resistente a la corrosión ayuda a prevenir la oxidación.
- Aplicaciones comunes: corta madera, tarimas compuestas y madera contrachapada.

CMAS272540

Disco de sierra 7-1/4" 40 dientes madera uso general



Características

- 40 dientes de carburo
- Cortes precisos: dientes rectificados con precisión para cortes suaves y precisos
- El revestimiento resistente a la corrosión ayuda a prevenir la oxidación.
- Aplicaciones comunes: corta madera, tarimas compuestas y madera contrachapada.

CRF-CMAS272560

Disco de corte dentado para madera 7 1/4" (184mm) x 5/8" (16mm) 60 dientes.



Características

- 60 dientes de carburo
- Capacidad de corte en seco
- Compatibilidad con marcas/modelo: universal
- Ajuste direccional: una sola dirección
- Revestimiento resistente a la corrosión
- Aplicaciones en madera blanda y dura, corta cubiertas compuestas y madera contrachapada

CRF-CMAS2725140

Disco de corte dentado para madera 7 1/4" (184mm) x 5/8" (16mm) 140 dientes.



Características

- 140 dientes de acero al carburo
- Capacidad de corte en seco
- Compatibilidad con marcas/modelo: universal
- Ajuste direccional: una sola dirección
- Placa totalmente aplanada para cortes rápidos y sin esfuerzo
- Aplicaciones en madera contrachapada, revestimientos de vinilo y cortar plástico

CMAS21024

Disco de sierra 10" 24 dientes corte madera



Características

- 24 dientes de carburo
- Durabilidad: puntas de carburo soldadas por inducción para mayor durabilidad y larga vida útil.
- No más deformaciones: la placa tratada térmicamente elimina las deformaciones
- Cortes precisos: dientes rectificados con precisión para cortes suaves y precisos
- Resistente a la corrosión: revestimiento resistente a la corrosión diseñado para evitar la oxidación.

DISCO DE CORTE DENTADO PARA MADERA Y ALUMINIO

CRF-CMAS21040

Disco de corte dentado para madera 10"(254mm) x 5/8"(16mm) 40 dientes.



Características

40 dientes de acero al carburo
Capacidad de corte en seco
Compatibilidad con marcas/modelo: universal
Ajuste direccional: una sola dirección
Revestimiento resistente a la corrosión
Aplicaciones en madera blanda y dura, corta cubiertas compuestas y madera contrachapada

CRF-CMAS21060

Disco de corte dentado para madera 10"(254mm) x 5/8"(16mm) 60 dientes.



Características

60 dientes de acero al carburo
Capacidad de corte en seco
Compatibilidad con marcas/modelo: universal
Ajuste direccional: una sola dirección
Revestimiento resistente a la corrosión
Aplicaciones en madera blanda y dura, corta cubiertas compuestas y madera contrachapada

CRF-CMAS210180

Disco corte madera 10"x5/8" 180 dientes hss CRF



Características

180 dientes de acero
Mantenimiento de cortes: placa completamente endurecida para ayudar a mantener cortes verdaderos
Precisión: dientes rectificadas con precisión para cortes suaves y precisos
Vida útil extendida: acero de alto carbono de gran calibre prolonga la vida útil
Cortes precisos: placa completamente aplanada para cortes rápidos y precisos
Aplicaciones comunes: corta madera contrachapada, revestimiento de vinilo y plástico
(1) hoja de madera contrachapada/OSB de 180T de 10 pulgadas

CMAS210CMB

Disco de sierra en combo 10" 24 y 60 dientes madera



Características

Incluye: (1) hoja de sierra 24T de 10 pulgadas (1) Hoja de sierra de 10 pulgadas y 60 dientes
Durabilidad: puntas de carburo soldadas por inducción para mayor durabilidad y larga vida útil.
No más deformaciones: la placa tratada térmicamente elimina las deformaciones
Cortes precisos: dientes rectificadas con precisión para cortes suaves y precisos
Resistente a la corrosión: revestimiento resistente a la corrosión diseñado para evitar la oxidación.

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PUNTAS DESARMADOR

CMAF32PH12

Puntas de atornillar Phillips #1, 2" (2 x empaque)



Características

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CMAF31PH25

Puntas de destornillador con clasificación de impacto Craftsman - Phillips #2 - 1 pulgada - Paquete de 5



Características

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CMAF32PH22

Punta Phillips #2, 2" (2 x empaque)



Características

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CMAF32PH25

Puntas de destornillador con clasificación de impacto Craftsman - Phillips #2, 2 pulgadas - Paquete de 5



Características

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CMAF32PH32

Puntas Phillips #3, 2" (2 x empaque)



Características

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CRF-CMAF33PH21

Punta de extensión estrella/Phillips #2



Características

Longitud total de la punta: 3"

Encastre hexagonal de 1/4"

Material: hss recubierto de óxido negro

Para uso con taladro de impacto (impact ready)

PUNTAS DESARMADOR

CRF-CMAF36PH21

Punta de extensión estrella/
Phillips #2



Características

Longitud total de la punta: 6"

Encastre hexagonal de 1/4"

Material: hss recubierto de óxido negro

Para uso con taladro de impacto (impact ready)

CMAF32T152

Puntas de atornillar Torx 2" T15
(2 x empaque)



Características

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CMAF32T202

Puntas de atornillar Torx 2" T20
(2 x empaque)



Características

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CMAF32T252

Puntas de atornillar Torx 2" T25
(2 x empaque)



Características

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CMAF13T3

Set de 3 puntas Torx T15, T20, T25



Características

Incluye: (1) Punta de potencia Torx 15 de 2 pulgadas; (1) Punta de potencia Torx 20 de 2 pulgadas; (1) Punta de potencia Torx 25 de 2 pulgadas

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CMAF32H2

Puntas de atornillar torx 2" T20
(2 x empaque)



Características

Incluye: (1) hexagonal de 2 pulgadas; broca de potencia de 1/8; (1) hexagonal de 2 pulgadas; broca de potencia 5/32

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

PUNTAS DESARMADOR

CMAF32SL2

Punta de atornillar 2" plana de 6-8 (2 x empaque)



Características

Incluye: (2) puntas de alimentación ranuradas #6-8 de 2 pulgadas

Rendimiento mejorado: la zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado

Resistente a los choques: construido con acero para herramientas S2 resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

CRF-CMAF6372

Adaptador para taladro encastre de 1/4" a dado ratchet 3/8"x2" impacto.



Características

Longitud de la broca 2"

Diseñado para soportar la salida de alto par de un controlador de impacto

Tipo: adaptador de enchufe

Compatibilidad marca/modelo: universal

CMAF341417

Dado de atornillar 1/4" x 1 7/8"



Características

Clasificación de impacto: diseñado para soportar la salida de alto torque de un controlador de impacto

Resistencia industrial: el imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

Minimización de virutas de metálico: las esquinas empotradas se conducen sobre superficies planas, lo que minimiza la acumulación de virutas de metal.

CMAF34144

Dado de atornillar 1/4" x 4"



Características

Clasificación de impacto: diseñado para soportar la salida de alto torque de un controlador de impacto

Resistencia industrial: el imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

Minimización de virutas de metálico: las esquinas empotradas se conducen sobre superficies planas, lo que minimiza la acumulación de virutas de metal.

CMAF345117

Dado de atornillar 5/16" x 7/8"



Características

Clasificación de impacto: diseñado para soportar la salida de alto torque de un controlador de impacto

Resistencia industrial: el imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

Minimización de virutas de metálico: las esquinas empotradas se conducen sobre superficies planas, lo que minimiza la acumulación de virutas de metal.

CMAF34514

Dado de atornillar 5/16" x 4"



Características

Clasificación de impacto: diseñado para soportar la salida de alto torque de un controlador de impacto

Resistencia industrial: el imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

Minimización de virutas de metálico: las esquinas empotradas se conducen sobre superficies planas, lo que minimiza la acumulación de virutas de metal.

PUNTAS DESARMADOR

CMAF343817

Dado de atornillar 1/4" x 6" eje de 3/8"



Características

Clasificación de impacto: diseñado para soportar la salida de alto torque de un controlador de impacto

Resistencia industrial: el imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

Minimización de virutas de metálico: las esquinas empotradas se conducen sobre superficies planas, lo que minimiza la acumulación de virutas de metal.

CMAF347117

Dado de atornillar 7/16" x 1 7/8"



Características

Clasificación de impacto: diseñado para soportar la salida de alto torque de un controlador de impacto

Resistencia industrial: el imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

Minimización de virutas de metálico: las esquinas empotradas se conducen sobre superficies planas, lo que minimiza la acumulación de virutas de metal.

CMAF433PK

Set de 3 pzas de dados de atornillar



Características

Incluye: (1) llave de tuercas de 1/4 x 1-7/8 pulgadas; (1) destornillador para tuercas de 5/16 x 1-7/8 pulgadas y (1) destornillador para tuercas de 3/8 x 1-7/8 pulgadas

Diseñado para soportar la salida de alto torque de un controlador de impacto

El imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

Las esquinas empotradas se conducen sobre superficies planas, lo que minimiza la acumulación de virutas de metal.

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

CMAF1320

Set de atornillar de 20 piezas de impacto



Características

Medidas

(1) Portapuntas magnético de 3 pulgadas

(3) Brocas de alimentación de 3-1/2 pulgadas: PH2 (1), SQ2 (1), TX25 (1)

(8) Bits de alimentación de 2 pulgadas: PH1 (1), PH2 (2), SQ1 (1), SQ2 (1), SL 8-10 (1), T20 (1) y T25 (1)

(8) puntas de broca de 1 pulgada: PH1 (1), PH2 (2), SQ1 (1), SQ2 (1), SL 8-10 (1), T20 (1) y T25 (1)

La punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos.

Construido con acero modificado S2 para máxima durabilidad.

La zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado.

CMAF1326

Set de atornillar de 26 piezas de impacto



Características

Medidas

(1) Portapuntas magnético de 3 pulgadas

(3) Llaves de tuercas: 1/4 pulg. (1), 5/16 (1) y 3/8 pulg. (1)

(2) Brocas de alimentación de 3-1/2 pulgadas: PH2 (1), SQ2 (1)

(13) Bits de alimentación de 2 pulgadas: PH1 (1), PH2 (3), PH3 (1), SQ1 (1), SQ2 (2), SQ3 (1), T20 (1), T25 (2) y T30 (1)

(7) Puntas de broca de 1 pulgada: PH2 (2), SQ2 (2), SL 8-10 (2) y T25 (1)

La punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos.

Construido con acero modificado S2 para máxima durabilidad.


La zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado.

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

CRFCMAF1329

Juego de puntas para destornillador de impacto de 29 piezas.



Características	Medidas
22 puntas negras para destornillador de 1":	PH1 (1), PH2 (3), PH3 (1), SQ1 (1), SQ2 (2), SQ3 (1), SL 6-8 (1), SL 8-10 (2), SL 10-12 (1), T10 (1), T15 (1), T20 (2), T25 (2), T27 (1), T30 (1) y T40 (1).
6 puntas negras para destornillador de 2":	PH1 (1), PH2 (2), SQ1 (1), SQ2 (1), TX25 (1).
Soporte magnético para puntas de 3" de largo:	

CRFCMAF1333

Juego de puntas para destornillador de impacto de 33 piezas.



Características	Medidas
21 puntas negras para destornillador de 1":	PH1 (2), PH2 (3), PH3 (2), SQ1 (2), SQ2 (3), SQ3 (2), SL 6-8 (1), SL 8-10 (2), SL 10-12 (2), SL 10-12 (2) y T25 (1).
7 puntas negras para destornillador de 2":	PH2 (3), SQ2 (2), T20 (1) y T25 (1).
3 puntas hexagonales para tuercas:	1/4", 5/16" y 3/8"
Adaptador para dado de 3/8"X1"	
Soporte magnético para puntas de 3" de largo	

CRF-CMAF1247

Juego de puntas para destornillador de impacto de 47 piezas.



Características	Medidas
28 puntas para destornillador de 1":	PH1 (1), PH2 (6), PH3 (1), SQ1 (1), SQ2 (4), SQ3 (1), SL 4-6 (1), SL 6-8 (2), SL 8-10 (2), SL 10-12 (2), HEX 3/32 (1), HEX 1/8 (1), HEX 5/32 (1), HEX 3/16 (1), T20 (1), T25 (2).
14 puntas para destornillador de 2":	PH1 (1), PH2 (4), PH3 (1), SQ1 (1), SQ2 (2), SQ3 (1), SL 6-8 (1), SL 8-10 (1), SL10-12 (1), T25 (1).
2 adaptadores de enchufe	1/4" y 3/8"
2 puntas hexagonales para tuercas:	1/4" y 5/16"
Soporte magnético para puntas de 2" de largo:	

CMAF1516

Adaptador de 3" con 7 puntas de 1"



Características
La punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.
Construido con acero modificado S2 para máxima durabilidad.
La zona de torsión optimizada ofrece un rendimiento mejorado
Diseño con clasificación de impacto diseñado para su uso en controladores de impacto.
El imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador.
La función de anillo de cerdo garantiza una retención completa de la broca durante el uso de la aplicación.

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

CMAF53

Dado de atornillar 3" magnético



Características

La función de anillo de cerdo garantiza una retención completa de la broca durante el uso de la aplicación.

El imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador.

Diseño con clasificación de impacto diseñado para su uso en controladores de impacto.

CMAF56

Sujetador de puntas para atornillar de 6"



Características

La función de anillo de cerdo garantiza una retención completa de la broca durante el uso de la aplicación.

Resistencia industrial: el imán de fuerza industrial maximiza la retención del sujetador

Diseñado para soportar la alta torsión de salida de un destornillador de impacto

CMAT133

Set de 3 piezas de extractores



Características

Fabricado con acero de alta velocidad M2 y extra endurecido para máxima durabilidad y larga vida útil con controladores de impacto.

Portabrocas de cambio rápido: la tecnología doublelok™ garantiza que ambos extremos de la broca se bloqueen de forma segura en destornilladores de impacto y portabrocas de cambio rápido.

CMAT136

Set de 6 piezas de extractores



Características

Fabricado con acero de alta velocidad M2 y extra endurecido para máxima durabilidad y larga vida útil con controladores de impacto.

Portabrocas de cambio rápido: la tecnología doublelok™ garantiza que ambos extremos de la broca se bloqueen de forma segura en destornilladores de impacto y portabrocas de cambio rápido.

CMAF122MIX15

Punta Phillips 2" (2 x empaque)



Características

Incluye: (5) puntas de potencia Torx 25 de 2 pulgadas
(5) Brocas de potencia cuadradas/Robertson n.º 2 de 2 pulgadas
(5) puntas de alimentación Phillips n.º 2 de 2 pulgadas

La punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.

Construido con acero modificado S2 para máxima durabilidad.

CRF-CMAF122PH215

Punta Phillips ph #2x2" caja plástica 15un CRF



Características

15 uds. 2 pulgadas

Resistente a los golpes: el juego de puntas de destornillador está fabricado con acero para herramientas resistente a los golpes para una máxima durabilidad

Ajuste preciso: la punta de la broca mecanizada CNC en el juego de destornilladores garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, reduciendo la oportunidad de leva


Aplicación del juego de destornilladores: madera y metal.

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

JUEGO DE PUNTAS PARA DESTORNILLADOR

CMAF1219

Set de atornillar de 19 piezas



Características	Medidas
Incluye (7) puntas de broca de 1 pulgada:	PH1 (1), PH2 (2), PH3 (1), SQ2 (1), SL 8-10 (1), T25 (1)
(8) puntas de alimentación 2 en 1:	PH1 (1), PH2 (2), PH3 (1), SQ2 (2), SL 8-10 (1), T25 (1)
(3) destornilladores de tuerca:	1/4 pulgadas (1), 5/16 pulgadas (1), 3/8 pulgadas (1)
(1) soporte magnético para brocas	
La punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.	
Construido con acero para herramientas resistente a los golpes para máxima durabilidad.	

CMAF1238

Set de puntas de 38 pzas para atornillar



Características	Medidas
(21) Puntas de broca de 1 pulgada:	PH1 (1), PH2 (6), PH3 (1), SQ1 (1), SQ2 (3), SQ3 (1), SL 6-8 (1), SL 8-10 (1), SL 10-12 (1), hexagonal 1/8 (1), hexagonal 5/32 (1), T20 (1), T25 (2).
(11) Brocas de potencia de 2 pulgadas:	PH1 (1), PH2 (3), PH3 (1), SQ1 (1), SQ2 (2), SQ3 (1), T25 (2).
(2) Adaptadores de enchufe:	1/4" (1), 3/8" (1).
(3) Destornilladores de tuerca:	1/4-i (1), 5/16 pulgadas (1), 3/8 pulgadas (1).
(1) Soporte magnético para puntas de brocas.	
La punta de la broca mecanizada por CNC garantiza un ajuste preciso en las cabezas de los tornillos, lo que reduce la posibilidad de que se salgan.	
Construido con acero para herramientas resistente a los golpes para máxima durabilidad.	

CRF-CMAF1253

Juego de puntas para destornillador de impacto de 53 piezas.



Características	Medidas
13 bocas doradas:	1/16" (2), 5/64" (1), 3/32" (2), 7/64" (1), 1/8" (2), 9/64" (1), 5/32" (1), 3/16" (1), 7/32" (1), 1/4" (1).
31 puntas para destornillador de 1":	PH1 (1), PH2 (6), PH3 (1), SQ1 (1), SQ2 (2), SQ3 (1), SL 4-6 (1), SL 6-8 (1), SL 8-10 (1), SL 10-12 (1), HEX 5/64 (1), HEX 3/32 (1), HEX 7/64 (1), HEX 1/8 (1), HEX 9/64 (1), HEX 5/32 (1), HEX 11/64 (1), HEX 3/16 (1), HEX 1/4 (1), HEX 7/32 (1), T10 (1), T15 (1), T20 (1), T25 (2).
8 puntas para destornillador de 2":	PH1 (1), PH2 (2), SQ2 (2), SL 8-10 (1), T20 (1), T25 (1).
Soporte magnético para puntas de 2" de largo:	

CRF-CMAF5FLEX

Punta de extensión flexible con punta magnética



Características
Longitud total de la punta: 12"
Lado 1: encastre de 1/4" hex macho
Lado 2: punta de 1/4" hex hembra
Sistema de conexión y desconexión rápida

- Permite conectar un taladro de un lado y una punta del otro lado.
- Permite atornillar en lugares de poco acceso como cajones o espacios angostos.

BROCAS TITANIO

Broca de titanio encastre hexagonal



Códigos	Medidas
CMAM1309	9/64"
CMAM1310	5/32"
CMAM1312	3/16"
CMAM13164	3/16"
CMAM1314	7/32"
CMAM1316	1/4"
CMAM1384	3/8"

Características

Las aplicaciones comunes incluyen madera; metal; el plástico

Resistente a la corrosión: Las brocas recubiertas de titanio promueven una vida más larga

Colocación precisa de los orificios: Split Point proporciona una colocación precisa de los orificios y orificios limpios y sin rebabas.

Broca de titanio encastre hexagonal



Códigos	Medidas
CMAM1320	5/16"
CMAM1324	3/8"
CMAM1332	1/2"

Características

Las aplicaciones comunes incluyen madera; metal; el plástico

Resistente a la corrosión: Las brocas recubiertas de titanio promueven una vida más larga

Colocación precisa de los orificios: Split Point proporciona una colocación precisa de los orificios y orificios limpios y sin rebabas.

Broca de titanio encastre hexagonal



Códigos	Medidas
CMAM1304	1/16"
CMAM1305	5/64"
CMAM1306	3/32"
CMAM1307	7/64"
CMAM1308	1/8"

Características


Las aplicaciones comunes incluyen madera; metal; el plástico

Resistente a la corrosión: Las brocas recubiertas de titanio promueven una vida más larga

Colocación precisa de los orificios: Split Point proporciona una colocación precisa de los orificios y orificios limpios y sin rebabas.

CMAM2214TWR

Set de brocas 14 piezas doradas y negras



Características

Resistente a la corrosión: la broca recubierta de óxido de oro promueve una vida más larga

Colocación precisa del agujero: el punto de división de las brocas para madera, metal o plástico proporciona una colocación precisa del agujero y agujeros limpios y sin rebabas

Conveniencia: estuche de transporte de metal para un almacenamiento compacto y duradero de las brocas

CMAM2214

Set de brocas 14 piezas doradas



Características

Resistente a la corrosión: la broca recubierta de óxido de oro promueve una vida más larga

Colocación precisa del agujero: el punto de división de las brocas para madera, metal o plástico proporciona una colocación precisa del agujero y agujeros limpios y sin rebabas

Conveniencia: estuche de transporte de metal para un almacenamiento compacto y duradero de las brocas

BROCAS TITANIO

CRF-CMAM3211

Juego brocas doradas con puntas 21 pz hex 1/4" CRF



Características

Las brocas de vástago hexagonal de 1/4 in son compatibles con los destornilladores de impacto, el porta brocas magnético con bloqueo CRAFTSMAN de 3 in y los taladros/atornilladores de 1/2 in

Las brocas recubiertas de nitruro de titanio promueven una vida útil mas prolongada.

Split point proporciona una colocación precisa del agujero y agujero limpio y sin rebabas

Puntas para atornillar construidas con acero para herramientas resistente a los golpes para una máxima durabilidad

CMA0202

Juego brocas doradas con puntas 20 pz hex 1/4" CRF



Características

Las hojas oscilantes CRAFTSMAN® están diseñadas para abordar una amplia gama de aplicaciones de corte de madera, incluida la madera dura.

Incluye cuchillas para cortar madera de 1-1/4 pulgadas (1)

CMA0202-24

Set de 3 piezas osciladora



Características

Las hojas oscilantes Craftsman están diseñadas para abordar una amplia gama de aplicaciones de corte de madera.

Incluye una cuchilla de corte, una cuchilla de corte ancha y una cuchilla especial para madera dura.

Variedad de hojas para múltiples aplicaciones en madera limpia y madera dura.

También compatible con: DeWalt, Dremel, Rockwell, Porter Cable y otros.

CMA0201

Set de 3 piezas osciladora



Características

3 piezas. El surtido de papel de lija oscilante multiusos está diseñado para ofrecer excelentes resultados en superficies de metal y madera.

También es compatible con: DEWALT®, Xtreme, Power-Lock, Porter Cable y otros

Incluye una cuchilla de corte, una cuchilla de carburo y una cuchilla raspadora rígida.

Variedad de hojas para múltiples aplicaciones en madera

ACCESORIOS PARA HIDROLAVADORAS

CRF-CMZPWSC100

Disco para hidrolavadora para limpiar superficies



Características

Diámetro del disco: 12"

Carcasa de abs para mayor duración contra el oxido

Limpiador de superficies giratorio

Dos chorros giratorios de alta presión

Se utiliza con cualquier hidrolavadora de agua fría hasta 2400psi y hasta 1.2gpm.

Incluye el acople universal para fijar fácilmente al extremo de la varita.

ADAPTADOR PARA BATERÍA USB

CRF-CMCB002B

Adaptador USB para batería 20V MAX



Características

Convierta su batería de 20v max en un powerbank o banco de carga con un usb

Gancho de cinturón para mayor portabilidad y comodidad

Corriente de salida de 2.1a para una velocidad de carga rápida

Un solo puerto usb para cargar dispositivos compatibles como teléfonos móviles, tablets, etc

Peso 0.20kg

BATERÍA 20V LI-ION

CRF-CMCB202

Batería recargable de 20v 2.0ah de ion de litio (li-ion) para sistema craftsman max



Características

Tiempo de carga 0.5 horas

Indicador de estado de carga de 3 leds

Tipo de química: iones de litio

Sin memoria y baja autodescarga para máxima productividad

Compatible con todas las herramientas inalámbricas craftsman v20

Peso 0.36kg

BATERÍA 20V LI-ION

CMCB202-2

20v max 2.0ah batería ionlitio (2 pack)



Características

Potencia mejorada, celdas de alto rendimiento de grado premium.

Ciclo más largo, resultando en una mayor duración de la batería.

Retroalimentación de carga de la batería, indicador de estado de carga de 3 LED-

Productividad máxima.

Compatibles con herramientas inalámbricas CRSFTAMSN 20V MÁX.

Incluye 2 piezas.

CRF-CMCB202-2CK

Combo de 2 baterías 20v de 2ah y cargador rápido de 20v



Características

Incluye: cmcb204 (2), cmcb104 (1)

Tiempo de carga 0.5 horas

Tipo de batería: iones de litio

Las baterías y cargador cuenta con indicador led de carga

Sin memoria y baja autodescarga para máxima productividad

Compatible con todas las herramientas inalámbricas craftsman v20

CRF-CMCB204

Batería recargable de 20v 4.0ah de ion de litio (li-ion) para sistema craftsman max



Características

Tiempo de carga 1 hora

Indicador de estado de carga de 3 leds

Tipo iones de litio

Sin memoria y baja autodescarga para máxima productividad

Compatible con todas las herramientas inalámbricas craftsman v20

Peso 0.63kg

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

BATERÍA 20V LI-ION

CMCB204-2

V20 4.0ah batería li-ion (2 pack)



Características

La tensión inicial máxima de la batería 20V MÁX

Voltaje nominal es 18

Baterías de Iones de litio de alta capacidad V20 4Ah

La baterías de alta capacidad proporcionan un tiempo de funcionamiento extremo para aplicaciones de trabajo pesado

Celdas de alto rendimiento de grado profesional para una potencia mejorada.

Ciclo de vida más largo que resulta en una vida útil prolongada de la batería

Indicador de estado de carga de 3 LED para retroalimentación inmediata de carga de batería

Sin memoria y baja auto descarga para máxima productividad

Para alimentar herramientas inalámbricas V20

Incluye 2 CMCB204 V20 20V MAX 4.5 AH

CRF-CMCB206

Batería recargable de 20v 6.0ah de ion de litio (li-ion) para sistema craftsman max



Características

Tiempo de carga 1.5 horas

Indicador de estado de carga de 3 leds

Tipo de química: iones de litio

Sin memoria y baja autodescarga para máxima productividad

Compatible con todas las herramientas inalámbricas craftsman v20

Peso 0.43kg

CRF-CMCB209

Batería recargable de 20v 9.0ah de ion de litio (li-ion) para sistema craftsman max



Características

Tiempo de carga 2 horas

Indicador de estado de carga de 3 leds

Tipo iones de litio

Sin memoria y baja autodescarga para máxima productividad

Compatible con todas las herramientas inalámbricas craftsman v20

Peso 0.68kg

CRF-CMCB6025

Batería recargable de 60v 2.5ah de ion de litio (li-ion) para sistema craftsman max



Características

Tiempo de carga 1.25 horas

Indicador de estado de carga led

Tipo iones de litio

Peso 1.37kg

Sin memoria y baja autodescarga para máxima productividad

Compatible con todas las herramientas inalámbricas craftsman v60 y 20v

BATERÍA 20V LI-ION

CRF-CMCB6075

Batería recargable de 60v 7.5ah de ion de litio (li-ion) para sistema craftsman max



Características

Tiempo de carga 1.25 horas
Indicador de estado de carga led
Tipo iones de litio
Peso 1.36kg
Sin memoria y baja autodescarga para máxima productividad
Compatible con todas las herramientas inalámbricas craftsman v60 y 20v

CRF-CMCB204-CK

Combo de batería recargable 20v de 4ah y cargador rápido de 20v



Características

Incluye: cmcb204 (1), cmcb104 (1)
Tiempo de carga 1 hora
Indicador de estado de carga de 3 leds
Tipo de batería: iones de litio
Sin memoria y baja autodescarga para máxima productividad
Compatible con todas las herramientas inalámbricas craftsman v20

CARGADOR DE BATERÍAS

CRF-CMCB104

Cargador rápido de 20v para sistema 20v craftsman max



Características

Tipo de baterías: ion de litio (li-ion)
Tiempo de carga: 0.25 horas por amperio
Protección contra sobrecarga
Indicador led para retroalimentación sobre la carga de energía

CRF-CMCB124

Cargador rápido doble de 20v para sistema 20v craftsman max



Características

Tipo de baterías: ion de litio (li-ion)
Permite cargar 2 baterías simultáneamente
Incluye puerto usb de 2.1a para dispositivos compatibles
Indicador de estado de carga led
Tiempo de carga: 0.25 horas por amperio
Incluye versatrack o montaje en pared para organización de espacio

HOJAS PARA SIERRA CALADORA

CRF-CMAJ2SET12

Combo de 12 hojas o seguetas para sierra caladora con caja dispensadora



Características	Medidas
2 hojas fast wood:	6 TPI x 3 5/8" (corte rápido de madera desde 6.4mm a 1 7/8" 48mm) CMAJ1410WC2
2 hojas clean wood:	10 TPI x 3 5/8" (corte de madera estructural desde 4.5mm hasta 32mm) (CMAJ1410WC2)
2 hojas down cut wood	10 TPI x 3 5/8" (corte inverso de madera desde 4.5mm a 32mm) (CMAJ1410WD2)
2 hojas scroll cut wood	12 TPI x 3 1/8" (corte de detalle de madera desde 1.5mm a 19mm)
2 hojas thick metal	14 TPI x 2 7/8" (corte de metal grueso hasta 2.3mm)
2 hojas thick metal	24 TPI x 2 7/8" (corte de metal grueso desde 2.3mm hasta 3.2mm)
Encastre tipo U	
Dispensador con tapa plástica y divisiones, ideal para almacenamiento	
Aplicaciones en madera y metal	

CRF-CMAJ1SET13

Combo de 13 hojas o seguetas para sierra caladora con caja dispensadora



Características	Medidas
2 hojas fast wood:	6 TPI x 3 5/8" (corte rápido de madera desde 6.4mm a 1 7/8" 48mm) CMAJ1410WC2
2 hojas clean wood:	10 TPI x 3 5/8" (corte de madera estructural desde 4.5mm hasta 32mm) (CMAJ1410WC2)
2 hojas down cut wood	10 TPI x 3 5/8" (corte inverso de madera desde 4.5mm a 32mm) (CMAJ1410WD2)
2 hojas scroll cut wood	12 TPI x 3 1/8" (corte de detalle de madera desde 1.5mm a 19mm)
2 hojas thick metal	14 TPI x 2 7/8" (corte de metal grueso hasta 2.3mm)
2 hojas thick metal	24 TPI x 2 7/8" (corte de metal grueso desde 2.3mm hasta 3.2mm)
Encastre tipo T	
Dispensador con tapa plástica y divisiones, ideal para almacenamiento	
Aplicaciones en madera y metal	

CRF-CMAJ1410WD2

Combo de 2 hojas o seguetas para sierra caladora 10 TPI x 3 5/8" para madera (4 pulgadas)



Características

Longitud de la hoja de sierra: 4"
Dientes por pulgada: 10tpi
Material de la hoja: acero con alto contenido de carbono
Encastre: tipo T
Presentación: entarjetado con blister
Aplicaciones: para corte de madera estructural con acción invertida (empuje frontal)
Ideal para instalacion de fregaderos o perforaciones intermedias

CMAJ1312WS2

Hoja de caladora 2 3/4" 12dpp tipo t (4 Pulgadas)



Características

Longitud de la hoja de sierra: 3 1/4"
Dientes por pulgada: 12tpi
Material de la hoja: acero con alto contenido de carbono
Encastre: tipo T
Presentación: entarjetado con blister
Las aplicaciones comunes incluyen corte de rollos de madera y corte de rollos laminados.
Diseño de hoja estrecha: proporciona espacio para cortar curvas cerradas

HOJAS PARA SIERRA CALADORA

CMAJ146WF2

Hoja de caladora 4" 6dpp tipo T madera



Características

Longitud de la hoja de sierra: 4"
Dientes por pulgada: 6tpi
Material de la hoja: acero con alto contenido de carbono
Encastre: tipo T
Presentación: entarjetado con blister
Corte rápido: dientes anchos para un corte rápido
Uso ideal: ideal para hacer recortes, desbastar en servicios

CRF-CMAJ1410WC2

Combo de 2 hojas o seguetas para sierra caladora 10 TPI x 3 5/8" para madera (4 pulgadas)



Características

Longitud de la hoja de sierra: 4"
Dientes por pulgada: 10tpi
Material de la hoja: acero con alto contenido de carbono
Encastre: tipo T
Presentación: entarjetado con blister
Aplicaciones: para corte de madera estructural desde 3/16" (4.8mm) hasta 1 1/4" (32mm)

CRF-2059068

Combo de 2 hojas o seguetas para sierra caladora 18 TPI x 3 5/8" para madera y metal (4 pulgadas)



Características

Longitud de la hoja de sierra: 4"
Dientes por pulgada: 18tpi
Material de la hoja:
Encastre: tipo T
Presentación: entarjetado con blister
Aplicaciones: corte de metal estructural con espesores desde 1/16" (1.6mm) a 1/4" (6.4mm)

HOJAS PARA SIERRA CALADORA

CRF-2059069

Combo de 2 hojas o seguetas para sierra caladora 6TPI X 4" para madera y metal



Características

Longitud de la hoja de sierra 4"
Dientes por pulgada 6tpi
Encastre: tipo T
Presentación: entarjetado con blister
Aplicaciones: para corte de madera estructural con clavos y corte de perfil metálico delgado

HOJAS PARA SIERRA RECÍPROCA O SABLE

CMAR516P

Sierra recíproca 12" madera



Características

Longitud total de la hoja 12"
Dientes por pulgada 5/6 tpi
Poda rápida: dientes gruesos para cortar y podar madera de forma rápida y áspere
Durabilidad: construcción bimetálica para una larga vida

CRF-CMAR596P3

Combo de 3 hojas o seguetas de 6TPIX9" para sierra recíproca o sierra sable para metal y madera




Características

Longitud total de la hoja 9"
Dientes por pulgada 6tpi
Material que corta: metal y madera
Compatibilidad marca/modelo: universal
Aplicaciones en madera, metal y plástico

HOJAS PARA SIERRA RECÍPROCA O SABLE

CRF-2058840

Combo de 9 hojas o seguetas para sierra recíproca o sierra sable para metal y madera

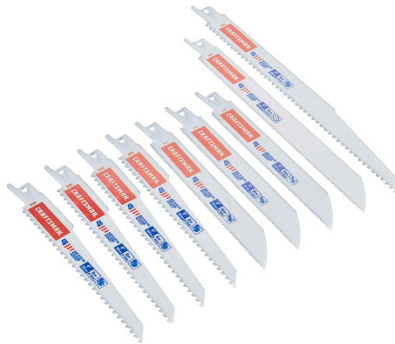

Características

4 hojas 658R de 6TPIX6" para madera y metal (corte de madera con clavos)

3 hojas 614R de 14TPIX6" para metal (corte de metal desde 3.2mm a 12.7mm)

1 hoja 818R de 18TPIX8" para metal (corte de metal desde 2.4mm a 7.9mm)

1 hoja 856R de 6TPIX9" para madera y metal (corte de madera con clavos)

Presentación entarjetado blister

HOJAS PARA SIERRA RECÍPROCA O SABLE

CRF-2058479

Hoja o segueta de 6TPIX6" para sierra recíproca o sierra sable para metal y madera



Características

Longitud total de la hoja 6"

Dientes por pulgada 6tpi

Material que corta: metal y madera

Compatibilidad marca/modelo: universal

Aplicaciones en madera, metal y plástico

CRF-2058317

Hoja o segueta de 6TPIX9" para sierra recíproca o sierra sable para metal y madera



Características

Longitud total de la hoja 9"

Dientes por pulgada 6tpi

Material que corta: metal y madera


Compatibilidad marca/modelo: universal

Aplicaciones en madera, metal y plástico

HOJAS PARA SIERRA RECÍPROCA O SABLE

CRF-2058691

Hoja o segueta de 6TPIX12" para sierra recíproca o sierra sable para metal y madera



Características

Longitud total de la hoja 12 "
Dientes por pulgada 6tpi
Material que corta: metal y madera
Compatibilidad marca/modelo: universal
Aplicaciones en madera, metal y plástico

CRF-2058319

Hoja o segueta de 14TPIX8" para sierra recíproca o sierra sable para metal y madera



Características

Longitud total de la hoja 8"
Dientes por pulgada 10/14tpi
Material que corta: metal y madera
Compatibilidad marca/modelo: universal
Aplicaciones en madera, metal y plástico

HOJAS PARA SIERRA RECÍPROCA O SABLE

CRF-2058315

Hoja o segueta de 18TPIX8" para sierra recíproca o sierra sable para metal y madera




Características

Longitud total de la hoja 8"
Dientes por pulgada 18tpi
Material que corta: metal y madera
Compatibilidad marca/modelo: universal
Aplicaciones en madera, metal y plástico

CLAVOS COLADOS PARA CLAVADORA

CRFCMBN18PP

Juego de 900 clavos colados para clavadora neumática o inalámbrica calibre o galga 18



Características

Calibre o galga #18
300 clavos #18x3/4" (19mm)
300 clavos #18x1 1/4" (32mm)
300 clavos #18x2" (51mm)
Compatible con CMCN618C1 y CMPBN18K o cualquier clavadora que acepte calibre 18
Material: acero inoxidable de uso interior

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, GAS, GASOLINA O A BATERÍA

ESMERILADORA AMOLADORA

CRF-CMEG100

Esmeriladora eléctrica de 4 1/2" (115mm) de 720W (1HP) 6A 120V



Características

Diámetro del disco: 4 1/2"
Motor con carbones
12000 rpm
Mango lateral de 3 posiciones
Interruptor deslizante
Longitud del cable de alimentación 1.83m
Peso 1.72kg
Incluye: protector de disco, disco, mango y llave

CRF-CMEG200

Esmeriladora eléctrica de 4 1/2" (115mm) de 900W (1.2HP) 7.5A 120V



Características

Diámetro del disco: 4 1/2"
Motor con carbones
12000 rpm
Mango lateral de 2 posiciones
Interruptor de paleta
Longitud del cable de alimentación 1.83m
Peso 2.54kg
Incluye: protector de disco, disco y mango

ESMERILADORA AMOLADORA

CMCG400B

V20 esmeril inalámbrico 4 1/2 (herramienta sola)



Características

Sin velocidad de carga: 0-8500 RPM
Diámetro de la rueda: 4-1/2"
Sistema: 20V MÁX
Alto rendimiento, impulsado por 8.500 RPM para aplicaciones agresivas.
La carcasa del engranaje de metal fundido disipa el calor durante el uso prolongado.
Rápido y fácil, posición de protección sin herramientas para flexibilidad de aplicaciones.
Comodidad añadida, mango sobre moldeado contorneado.
Control y versatilidad, mango de 3 posiciones.



ESMERILADORA AMOLADORA INALÁMBRICA

CRF-CMCG400M1

Esmeriladora inalámbrica de 4 1/2" 20V Craftsman max (450UW) con 1 batería de 20V 4AH



Características

Diámetro del disco: 4 1/2"
Motor con carbones
8500 rpm
Mango lateral de 3 posiciones
Interruptor de botón
Peso 2.27kg
Incluye: batería (CMCB204), cargador (CMCB104), protector de disco, disco y llave

CRF-CMCG450B

Esmeriladora inalámbrica de 4 1/2" 20V Craftsman max (600UW) sin baterías (BARE TOOL)



Características

Diámetro del disco: 4 1/2"
Motor brushless o sin carbones
8500 rpm
Mango lateral de 3 posiciones
Interruptor de paleta con seguridad
Peso 2kg
Incluye: protector de disco, llave, disco y mango lateral
No incluye batería y cargador, funciona con cualquier batería 20v Craftsman

PISTOLA DE CALOR

CRF-CMEE531

Pistola de calor eléctrica de 1500W 12.5A 120V



Características

Temperatura regulables desde 50 a 650°C
Dos velocidades para control de flujo de aire
Alcanza la temperatura de funcionamiento en 7 segundos
Interruptor de botón con bloqueo para uso continuo
Peso 1.21kg

PISTOLA DE CALOR INALÁMBRICA

CRF-CMCE530B

Pistola de calor inalámbrica de 20v (1400UW) sin baterías (BARE TOOL)



Características

Temperatura regulable desde 50 a 510°C
Alcanza la temperatura de funcionamiento en 7 segundos
Hasta 15 minutos de funcionamiento continuo con una sola carga
Interruptor de botón con bloqueo para uso continuo
Peso 0.91kg
Incluye: boquilla esparcidora plana y deflectora curva
No incluye batería y cargador, funciona con cualquier batería 20v Craftsman

CLAVADORA INALÁMBRICA

CRF-CMCN618C1

Clavadora inalámbrica para clavos galga #18 con 1 batería de 20V 2AH y cargador rápido



Características

Soporta clavos con calibre o galga #18
Longitud de los clavos: 5/8"(16mm) a 2" - 50mm
Interruptor de botón
Peso 2.40kg

Características

Medidas

Incluye:	2 baterías (CMCB2011), cargador (CMCB100), 100 clavos #18x1" (25mm), 100 clavos #18x1 1/4" (32mm) y 100 clavos #18x2" (51mm)
----------	--

CLAVADORA PNEUMÁTICA

CRF-CMPBN18K

Clavadora neumática clavos galga #18



Características

Para clavos con calibre o galga #18
Funciona entre 70-120psi
Longitud de los clavos: desde 5/8" a 2" (16mm a 50mm)
Interruptor de botón
Peso 2kg
Incluye: accesorio de aire de 1/4" y estuche de transporte

CRFCMPFN16K

Clavadora neumática clavos galga #16



Características

Para clavos con calibre o galga #16
Funciona entre 70-120psi
Longitud de los clavos: 1" a 2 1/2" (25mm a 63.5mm)
Interruptor de botón
Peso 3kg
Incluye: accesorio de aire de 1/4" y estuche de transporte

COMPRESOR DE AIRE INALÁMBRICO

CRFCMCC2520M1

Compresor tipo pancake inalámbrico con 1 batería de 20V Craftsman max de 6AH



Características

Tanque de 2.5 gal
Motor sin carbones (brushless) y bomba sin aceite
Presión máxima de 125 psi
Rendimiento de 1 SCFM@90 PSI y hasta 700 clavos en una sola carga
Conector de 1/4"
Operación de bajo ruido con 80 decibeles
Flujo de aire regulable con manómetros embebidos en el cuerpo del motor
Interruptor de botón
Peso 8.80kg
Incluye batería de 20V de ion de litio de 6AH (CMCB206) y cargador rápido (CMCB104)

COMPRESOR DE AIRE PARA PINTAR

CRF-CMEC6150

Compresor tipo pancake eléctrico 110V 10A



Características

Tanque de 6 gal
Motor universal y bomba sin aceite
Presión máxima de 150psi
Rendimiento de 2.6SCFM@ 90 PSI
Conector de 1/4"
Operación de bajo ruido con 71 decibeles
Flujo de aire regulable con manómetros embebidos en el cuerpo del motor
Interruptor de botón
Peso 13.61kg

COMPRESOR DE AIRE PARA PINTAR

CRF-CMEC6150K

Compresor tipo pancake eléctrico 110V 10A con 13 accesorios



Características

Tanque de 6 gal
Motor universal y bomba sin aceite
Presión máxima de 150psi
Rendimiento de 2.6SCFM@ 90 PSI
Conector de 1/4"
Operación de bajo ruido con 71 decibeles
Interruptor de botón
Peso 13.61kg
Flujo de aire regulable con manómetros embebidos en el cuerpo del motor
Incluye juego de 13 piezas: manguera de pvc con colador y enchufe montado, portabrocas con enchufe, pistola de soplado con enchufe, manómetro de neumáticos, pistola de soplado con boquilla de seguridad
Osha, punta de goma, tres adaptadores de inflador.

COMPRESOR O INFLADOR DE AIRE PARA COLCHONES O LLANTAS

CRF-CMCE520B

Compresor o inflador de llantas inalámbrico



Características

3 fuentes de alimentación: batería de 20v max, enchufe de pared de 110v y enchufe adaptador de coche de 12v
Presión máxima de 160psi
Medidor de presión digital a través de su pantalla led
Apagado automático al llegar a la configuración de presión seleccionada en la pantalla led
Motor silencioso
Aplicación de alto volumen (colchón de aire)
Aplicación de alta presión (neumático de automóviles)
Interruptor de botón
Peso 2.22kg
Incluye: aguja de bola, adaptador de válvula presta, adaptador inflable pequeño, manguera de gran volumen
No incluye batería y cargador, pero si incluye cable con adaptador de 12v y cable de 110v

PODADORA DE CÉSPED

CRF-CMCMW220P2

Podadora o cortadora de césped inalámbrica con dos baterías de 20V 5AH Craftsman max



Características

Diámetro de corte 20"
Motor sin escobillas (brushless)
Arranque de botón o pulsador
Ajuste de altura de corte entre 1.5" a 3.5"
Tipo de ajuste de doble palanca
Con clave de seguridad para evitar el mal uso de la herramienta
Duración de batería de 5 horas
Tiempo de carga completa 3 horas
Peso 20.41kg
Incluye: 2 baterías de 5AH (CMCB205), 2 cargadores (CMCB101), bolsa para mulch, y paracaída lateral

PODADORA DE CÉSPED

CMEMW213

13 amp cortadora de césped 20"



Características

Motor de 13 amperios con cubierta de 20 pulgadas - Potencia a través de césped alto

Capacidad 3 en 1: ensacado trasero, acolchado y descarga lateral

Hoja alada - Rendimiento de corte mejorado

Mango fácil de plegar: permite almacenamiento vertical

SIERRA CADENA O MOTOSIERRA INALÁMBRICA

CRF-CMCCSL621D1

Looper o tijera de sierra cadena inalámbrica de 6" con batería de 20V 2AH Craftsman max



Características

Barra y cadena de 6"

Cortes de hasta 4"

Estilo lopper

Acción de corte tijera para podar árboles y arbustos

Interruptor de botón

Incluye: batería (CMCB202), cargador (CMCB100), llave y botella de aceite

SIERRA CADENA O MOTOSIERRA INALÁMBRICA

CRF-CMCCS610D1

Sierra de cadena o motosierra inalámbrica de 10" 80WH con batería de 20V Craftsman max



Características

Barra y cadena de 10"

Interruptor de botón

Autoengrasado de alto rendimiento continuo

Tiempo de uso continuo de 2 horas

Incluye: gancho versatrack, batería (CMCB202), cargador (CMCB100), cubierta de la barra y llave inglesa

MOTOSIERRA ELÉCTRICA

CMECS600

12 amp motosierra 16"



Características

Potente motor: motor de 12 amperios de motosierra eléctrica con cable ayuda con cortes difíciles

BAJO KICKBACK: Esta motosierra eléctrica cuenta con una barra de retroceso bajo de 16 pulgadas y una cadena

AUTO-ENGASADO: Ventana de aceite incorporada y no requiere imprimación

Tensión de cadena sin herramientas: cadena fácil de ajustar para un rendimiento de corte ideal

CMECS614

8 amp motosierra 14"



Características

Potente motor de 8 amperios

Diseño compacto de 14 pulgadas está hecho para cortar en espacios pequeños

Auto-engrasado: ventana de aceite incorporada

Tensión de cadena de bloqueo de perno: sujeta de forma segura la barra y la cadena para un rendimiento de corte ideal

Compatible con versatrack: utilice el gancho integrado para colgar esta herramienta directamente en el sistema de organización de pared versatrack

MOTOSIERRA ELÉCTRICA

CMCSP610

8 amp motosierra 10" con extensión



Características

Versitilidad: la motosierra 2 en 1 le permite usarla como unidad portátil y como versión de poste con el poste de extensión incluido.

Alcance extendido: hasta 15 pies de alcance* con poste de extensión

Aceite automático: ventana de aceite incorporada y no requiere cebado

Tensión de cadena de bloqueo de perno: sujeta de forma segura la barra y la cadena para un rendimiento de corte ideal

Compatible con versatrack™: utilice el gancho integrado para colgar esta herramienta directamente en el sistema de organización de pared versatrack™ (se vende por separado)

SIERRA DE POSTE ELÉCTRICA

CMCPHT818B

V20 18" sierra de poste con 1 batería (herramienta sola)



Características

Alcanza varios ángulos: 180 grados; el cabezal pivotante proporciona 5 posiciones para cortar en varios ángulos

Dual acción: 18 in. cuchillas de doble acción para cortar hasta 3/4 pulgadas. ramas

Llega a lugares de difíciles alcance: hasta 11 pies de alcance**

Confort durante el uso

CMCPHT818D1

V20 18" sierra de poste con 1 batería 2.0ah



Características

Alcanza varios ángulos: el cabezal pivotante de 180° proporciona 5 posiciones para cortar en varios ángulos

Llega a lugares de difíciles de alcance: hasta 11 pies de alcance**

Doble acción: cuchillas de doble acción de 18 pulgadas para cortar hasta 3/4 en ramas

Confort durante el uso

Versatrack compatible: utilice el gancho integrado para colgar esta herramienta directamente en el sistema de organización de pared versatrack (se vende por separado).

SOPLADOR ELÉCTRICO

CMCBL0100B

V20 Sopladora (solo herramienta)



Características

Voltaje: 20V MÁX

Volumen de aire: 95 CFM

Potente motor: 125MPH para limpiar escombros con facilidad.

Control añadido, selector de 3 velocidades para limpieza.

Reduzca la fatiga del usuario, el gatillo de bloqueo y diseño compacto ayudan al usuario durante el uso prolongado.

Versatilidad, 3 accesorios diferentes para aplicaciones adicionales.

Incluye: sopladora 20V MÁX, 3 accesorios adjuntos.

CMCBL700D1

V20 sopladora + 1 batería 2.0ah + cargador



Características

Máxima eficiencia: el soplador de hojas inalámbrico con batería y cargador puede limpiar hojas y desechos con hasta 340 CFM y 90 MPH

Más tiempo de funcionamiento: el soplador de hojas de batería viene con gatillo de doble velocidad para más potencia o tiempo de funcionamiento más largo para hacer frente a diferentes tareas

Fácil de limpiar los desechos: el raspador integrado en este soplador inalámbrico ayuda a aflojar los desechos difíciles

Diseño ligero: diseño ligero y compacto para una máxima maniobrabilidad

SOPLADOR ASPIRADOR TRITURADOR PARA JARDÍN

CRF-CMEBL7000

Soplador, aspirador y triturador eléctrico con bolsa de 1440W 120V (3 en 1)



Características

- Aspira y tritura en un solo paso, almacenando el mulch en la bolsa de tela
- Agrupar las hojas convirtiendo la máquina en un potente soplador
- Motor de 1440w para limpiar escombros difíciles
- Velocidad máxima del aire 260mph
- Volumen máximo del aire 450cfm
- La bolsa recolectora tiene una capacidad de 55l
- Interruptor con botón
- Peso 5.11kg
- Incluye: tubo soplador, tubo vacío, boquilla del concentrador y mochila con manguera.
- Para trabajar áreas hasta 1012 m2 con una sola descarga de la bolsa

SOPLADOR ELÉCTRICO

CRF-CMEBL710

Soplador eléctrico de 450cfm 1080w 9a 120v



Características

- Velocidad máxima del aire de 140mph 225km/h
- Volumen máximo de aire de 450cfm
- Interruptor con botón
- Interruptor de 2 velocidades
- Gancho integrado para colgar la herramienta
- Peso 2.95kg
- Incluye tubo del soplador

SOPLADORA INALÁMBRICA

CRF-CMCBL720M1

Soplador inalámbrico de 375cfm con batería de 20V 4AH Craftsman max



Características

- Potente motor de 80wh
- Velocidad máxima del aire 100mph 68km/h
- Volumen máximo del aire 375cfm
- Interruptor con botón
- Peso 2.68kg
- Incluye 1 batería de 4ah bru (CMCB204) y cargador (CMCB602)

CRF-CMCBL760E1

Soplador inalámbrico de 600cfm con batería de 60V 2AH Craftsman max



Características

- Potente motor de 150wh potente motor de 150wh
- Velocidad máxima del aire 110mph 178km/h
- Volumen máximo del aire 600cfm
- Interruptor con botón
- Gancho integrado para colgar la herramienta
- Peso 2.54kg
- Incluye 1 batería de 60v 2ah br (CMCB6025) y cargador (CMCB602)

HIDROLAVADORA

CRF-CMXGWS020790

Hidrolavadora a gasolina de 3000psi y 8.7l/min



Características

Motor Briggs & Stratton de 208cc
Capacidad de combustible de 0.3 gal
Capacidad del aceite del motor 20 oz
Presión de 3000psi
Litros por minuto 8.7l/min
Longitud de la manguera 7.62m
Diámetro de la manguera 1/4"
Tanque para jabón integrado
Ruedas de 10" para maniobrar alrededor de los objetos
Tecnología idle down para trabajo silencioso y consume de combustible reducido
Interruptor con botón
Peso 21.77kg
Incluye: boquilla de 0°, 15° y 40°, boquilla de jabón y manguera flexible

CRF-CMXGWS020754

Hidrolavadora a gasolina de 3100psi y 9.4l/min



Características

Desplazamiento del motor 190cc
Capacidad de combustible de 0.3 gal
Capacidad del aceite del motor 20 oz
Presión de 3100psi
Litros por minuto 9.4l/min
Longitud de la manguera 9.15m
Diámetro de la manguera 1/4"
Tanque para jabón integrado
Ruedas de 10" para maniobrar alrededor de los objetos
Interruptor con botón
Peso 25kg
Incluye: boquilla de 0°, 15° y 40°, boquilla de jabón de conexión rápida, manguera flexible, 1 pistola, varita de pulverización y aceite de motor.

CRF-CMXGWS021024

Hidrolavadora a gasolina de 3400psi y 9.4l/min



Características

Motor Briggs & Stratton de 208cc
Capacidad de combustible de 0.5 gal
Capacidad del aceite del motor 18 oz
Presión de 3400psi
Litros por minuto 9.4l/min
Longitud de la manguera 9.15m
Diámetro de la manguera 1/4"
Tanque para jabón integrado
Ruedas de 10" para maniobrar alrededor de los objetos
Interruptor con botón
Peso 34.47kg
Incluye: boquilla de 0°, 15°, 25° y 40°, boquilla de jabón y manguera flexible

HIDROLAVADORA

CRF-CMEPW1700

Hidrolavadora eléctrica de 1700psi y 4.5l/min



Características

Modelo compacto, perfecto para movilizarlo de un lado a otro
Genera 1700psi con un consumo de 1550w
Potente motor de 13A a 120V
Litros por minuto 4.5l/min
Longitud de la manguera 6.10m
Diámetro de la manguera 1/4"
Almacenamiento a bordo para organización de los accesorios
Botella para jabón
Longitud del cable de alimentación 11m
Interruptor con botón
Peso 8kg
Incluye: boquilla de 40°, boquilla turbo, manguera flexible, conjunto de gatillo, conjunto de varita y aplicador para jabón

CRF-CMEPW1900

Hidrolavadora eléctrica de 1900psi y 5.5l/min



Características

Genera 1900psi con un consumo de 1350w
Potente motor de 13A a 120V
Caudal de 5.5l/min
Longitud de la manguera 7.62m
Diámetro de la manguera 1/4"
Almacenamiento a bordo para organización de los accesorios
Tanque para jabón integrado
Ruedas de 8" para maniobrar alrededor de lo objetos
Longitud del cable de alimentación 11m
Interruptor con botón
Peso 7.8kg
Incluye: boquilla de 15°, 40°, boquilla turbo, manguera flexible, conjunto de gatillo y varilla

CRF-CMEPW2100

Hidrolavadora eléctrica de 2100psi y 4.5l/min



Características

Genera 2100psi con un consumo de 1560w
Potente motor de 13A a 120V
Litros por minuto 4.5l/min
Longitud de la manguera 7.62m
Diámetro de la manguera 1/4"
Almacenamiento a bordo para organización de los accesorios
Tanque para jabón integrado
Ruedas de 10" para maniobrar alrededor de lo objetos
Longitud del cable de alimentación 11m
Interruptor con botón
Peso 13.06kg
Incluye: boquilla de jabón y turbo, manguera flexible, conjunto de gatillo y varita. Boquillas de 15°, 25° y 40°

HIDROLAVADORA**CRF-CMEPW2400**

Hidrolavadora eléctrica
de 2400psi y 4.2l/min

**Características**

Genera de 2400psi con un consumo de 1350w
Potente motor de 13A a 120V
Caudal de 4.2l/min
Longitud de la manguera 7.62m
Diámetro de la manguera 1/4"
Almacenamiento a bordo para organización de los accesorios
Tanque para jabón integrado
Ruedas de 10" para maniobrar alrededor de los objetos
Longitud del cable de alimentación 11m
Interruptor con botón
Peso 13.65kg
Incluye: boquilla de 15°, 25° y 40°, boquilla de jabón y turbo, manguera flexible, conjunto de gatillo y varilla

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA**CRF-CMCPW35001**

Hidrolavadora inalámbrica
350psi con batería de 20V
2AH Craftsman max

**Características**

Presión de 350psi
Litros por minuto 2l/min
Manguera de succión para fuentes de agua
Boquilla para conexión a manguera de jardín
Boquilla multispray 5 en 1
Botella para jabón
Dos velocidades
Interruptor con botón
Peso 4.32kg
Incluye: batería de 20V 2AH (CMCB202), cargador (CMCB602), varita larga para conexión rápida, varita corta de riego y bolso de almacenamiento

JUEGO DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS**CRF-CMCK279C2****Kit de herramientas de jardín de 2 piezas:**

Desbrozadora inalámbrica + sopladora inalámbrica con 2 baterías 20V
Craftsman max


**1. Desbrozadora inalámbrica de 10" WEEDWACKER
(CMCST915C1)**

Guía de bordes rotativo en la cabeza para realizar podar border y contornos
Carrete de alimentación de hilo automático, con hilo de 0.065" (suelta hilo sin golpe ni parada)
Tiempo de duración de batería de 1.5 horas y tiempo de recarga en 3.75 horas
Encendido con botón
Peso 2.58kg
Incluye: línea en carrete de 0.0065" y guarda

**2. Sopladora inalámbrica de 200cfm
(CMCBL710):**

Velocidad máxima del aire 90mph
Volumen máximo del aire 200cfm
Encendido con botón
Duración de la batería de 2 horas
Interruptor con botón
Peso 2.30kg

• Incluye 2 baterías de 1.5AH y cargador rápido de 20V

JUEGO DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

CRF-CMCK210C2

Kit de herramientas inalámbricas de 2 piezas:

Taladro de rotación inalámbrico 1/2" + atornillador de impacto inalámbrico
+ 2 baterías 20V y cargador



1. Taladro de rotación inalámbrico (CMCD710):

Potencia de la herramienta de 350uw
Mandril sin llave de 1/2"
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Caja de cambio de 2 velocidades
Velocidad máxima 1900rpm
Duración de la batería de 1.5 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor con botón
Peso 1.17kg

2. Atornillador impacto inalámbrico (CMCF810):

Salida de potencia de la herramienta 680.39kg
Impactos por minuto 3100ipm
Velocidad máxima 2800rpm
Duración de la batería de 1.5 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor con botón
Peso 0.94kg

• Incluye: 2 baterías de 20V 2AH CMCB202, cargador (CMCB104), punta PH2 y bolsa de almacenamiento de tela

CRF-CMCK200C2

Kit de herramientas inalámbricas de 2 piezas:

Taladro rotación inalámbrico 1/2" + atornillador de impacto inalámbrico
+ 2 baterías 20V y cargador



1. Taladro de rotación inalámbrico (CMCD700):

Potencia de la herramienta de 280UW
Mandril sin llave de 1/2"
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Caja de cambio de 2 velocidades
Velocidad máxima 1500rpm
Duración de la batería de 1.3 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor con botón
Peso 1.21kg

2. Atornillador de impacto inalámbrico (CMCF800):

Tamaño de 1/4"
Peso de perforado 662.25kg
Impactos por minuto 3100ipm
Velocidad máxima 2800rpm
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Duración de la batería de 1.3 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor con botón
Peso 1.86kg

• Incluye: bolsa de almacenamiento, PH #2 y broca doble cara

JUEGO DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

CRF-CMCK22002

Kit de herramientas inalámbricas de 2 piezas:

Taladro percutor inalámbrico 1/2" + taladro impacto inalámbrico + 2 baterías 20V lion (CMCB202) y cargador

**1. Taladro de rotación inalámbrico (CMCD721):**

Mandril sin llave de 1/2"
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Caja de cambio de 2 velocidades
Velocidad de perforación 34000bpm
Velocidad máxima 2100rpm
Salida de potencia de la herramienta 181.44kg
Duración de la batería de 2 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor de botón
Peso 1.23kg

2. Taladro de impacto inalámbrico (CMCF820):

Tamaño de 1/4"
Peso de perforado 771.11kg
Impactos por minuto 3800ipm
Velocidad máxima 2900rpm
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Duración de la batería de 2 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor de botón
Peso 0.94kg

• Incluye: 2 baterías de 20V 2AH CMCB202, cargador (CMCB104), punta PH2 y bolsa de almacenamiento de tela

CRF-CMCK40102

Kit de herramientas inalámbricas de 4 piezas:

Taladro de rotación inalámbrico + atornillador de impacto inalámbrico + sierra circular inalámbrica + linterna + 2 baterías de 20V 2AH y cargador

Adicionalmente, el kit incluye: bolsa de almacenamiento, punta PH #2 y hoja para sierra circular de 6 1/2", 2 baterías de 20V 2AH (CMCB202) y 1 cargador rápido (CMCB602)

**1. Taladro rotacional inalámbrico de 1/2" (CMCD700):**

Potencia de 280uw
Mandril sin llave de 1/2"
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Caja de cambio de 2 velocidades
Velocidad máxima 1500rpm
Duración de la batería de 1.3 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor con botón
Peso 1.21kg

2. Atornillador de impacto inalámbrico (CMCF800):

Tamaño de 1/4"
Salida de potencia de la herramienta 662.25kg
Impactos por minuto 3100ipm
Velocidad máxima 2800rpm
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Duración de la batería de 1.3 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor con botón
Peso 1.86kg

3. Sierra circular inalámbrica (CMCS500B):

Diámetro de la hoja de 6 1/2"
Velocidad máxima de 4000rpm
Profundidad de corte de 2.13"
Capacidad de bisel 50°
Interruptor con botón
Peso 2.54kg

4. Linterna (CMCL020B):

Salida de 140 lumenes led
Tiempo máximo de duración de 10 horas
Mango sobre moldeado contorneado
Interruptor con botón

JUEGO DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

CMCK400D2

V20 combo kit 4 herramientas (CMCD700 taladro rotacional + CMCS300 sierra recíproca + CMCF800 atornillador de impacto + CMCL020B luz) + 2 batteries 2ah + charger



Características

CMCS350: Motor sin escobillas: proporciona hasta un 75% mas de potencia y produce 3200 SPM.

CMCF810: Motor sin escobillas: proporciona hasta un 30% mas de tiempo de ejecución y ofrece 1.700 in-lbs. de par de torsión para conducir cierres mas grandes.

CMCD710: Motor sin escobillas: proporciona hasta un 25% mas de tiempo de ejecución y produce 350 UWO.

CMCL020B: 140 lúmenes: ilumina el espacio de trabajo.

Compatible con el sistema V20: Parte de la herramienta de alimentación inalámbrica V20 y el sistema de equipos al aire libre que le da la potencia para hacerlo todo: Construir, reparación, restaurar, mantenimiento.

CMCK420D2

V20* brushless combo 4 herramientas (CMCF810 atornillador de impacto + CMCS350 sierra recíproca + CMCL020 luz + CMCD710) + 2 batteries 2.0ah + charger



Características

Voltaje: 20 Voltios

Peso del producto: 8 Kilogramos

Composición de las celdas de batería: Litio Ion

Cantidad de baterías: 2 Litio Ion necesaria(s), incluida(s)

CMCS350: Motor sin escobillas: proporciona hasta un 75% mas de potencia y produce 3200 SPM.

CMCF810: Motor sin escobillas: proporciona hasta un 30% mas de tiempo de ejecución y ofrece 1.700 in-lbs. de par de torsión para conducir cierres mas grandes.

CMCD710: Motor sin escobillas: proporciona hasta un 25% mas de tiempo de ejecución y produce 350 UWO.

CMCL020B: 140 lúmenes: ilumina el espacio de trabajo.

Compatible con el sistema V20: Parte de la herramienta de alimentación inalámbrica V20 y el sistema de equipos al aire libre que le da la potencia para hacerlo todo: Construir, reparación, restaurar, mantenimiento.

CMCK800D2

V20* cordless combo 8 herramientas kit + CMCD700 + CMCS300 + CMCS600 + CMCE500 + CMCF800 + CMCS500 + CMCW220 + CMCL020B + 2 baterías 2.0ah + cargador



Características

CMCD700: Potente motor: proporciona 280 UWO de potencia y caja de cambios de 2 velocidades que van desde 0-350 RPM y 0-1500 RPM para tareas exigentes

CMCF800: Par máximo de torsión: proporciona 1.45 pulgadas-libras de par de 2.800 RPM y 3.100 BPM para un cierre resistente

CMCS300: Velocidad: longitud de carrera de 1 pulgada que funciona a 3000 SPM para velocidad de completar aplicaciones

CMCS500: corte cruzado: hoja de 6-1/2 pulgadas que funciona a 4.200 RPM para corte transversal o rasgado 2 materiales

CMCS600: velocidad variable: disparador de velocidad variable que va desde 0-2.500 SPM para control

JUEGO DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

CMCK202C2

V20 combo kit + 2 baterías 1.5ah + CMCS500 sierra circular con sierra 6 1/2 18t + CMCD700 taladro rotacional + cargador

Contiene:

Sierra circular CMCS500 con hoja de punta de carburo 18T de 6-1/2 pulgadas; (1) taladro/destornillador CMCD700 con broca de doble cara; (1) llave hexagonal; (2) V20* CMCB2011 (1.5 Ah) baterías de iones de litio; (1) cargador de iones de litio CMCB100 20V MAX*

2. Taladro CMCD700

Velocidad aumentada: caja de cambios de 2 velocidades con velocidades de 0-350/0-1,500 RPM

Variedad de aplicaciones: motor de alto rendimiento produce 280 UWO

Acepta una variedad de bits: 1/2 en portabrocas



1. Sierra circular CMCS500

Cortes de ángulo: sin herramientas, bisel de 50 grados

Cortes rápidos y limpios: hoja de 6-1/2 pulgadas

Corte rápido agresivo: el motor de alto rendimiento ofrece 4.000 RPM

- Compatible con el sistema V20*: Parte de la herramienta eléctrica inalámbrica V20* y el sistema de equipos al aire libre que le da la potencia para hacerlo todo, e incluye 2 baterías.

LIJADORA DE BANDA

CRF-CMEW213

Lijadora de banda eléctrica de 3"x21" de 840w



Características

Motor de 7A a 120V

Velocidad máxima de lijado 800sfm

Mango sobremoldeado de 3 posiciones

Interruptor con botón

Peso 3kg

Incluye: bolsa para polvo y lija de banda

LIJADORA ORBITAL O DE PALMA CON BASE CUADRADA

CRF-CMEW230

Lijadora orbital eléctrica de 1/4 de hoja de 240w



Características

Hoja de 1/4 de pliego

Motor de 2A a 120V

Velocidad máxima de lijado 13500opm

Interruptor de sellado contra polvo

Bolsa de polvo a bordo

Conexión de manguera al vacío de 1 1/4"

Interruptor con botón

Longitud del cable de alimentación 2.44m

Peso 1.38kg

Incluye: bolsa para polvo y punzón de papel

LIJADORA ROTO ORBITAL CON BASE REDONDA

CRF-CMEW231

Lijadora roto orbital eléctrica de 5" con 360w



Características

Hoja de 5" con 8 agujeros
Motor de 3A a 120V
Velocidad máxima de lijado 12000opm
Interruptor de sellado contra polvo
Bolsa de polvo a bordo
Conexión de manguera al vacío de 1 3/4"
Interruptor con botón
Longitud del cable de alimentación 2.44m
Peso 0.91kg
Incluye: bolsa para polvo

LIJADORA ROTO ORBITAL INALÁMBRICA (BASE REDONDA)

CRF-CMCW220B

Lijadora roto orbital inalámbrica de 5" sin batería (BARE TOOL) *Trabaja con el sistema de 20V Craftsman max



Características

Hoja de 5" y 8 agujeros
Velocidad máxima de lijado 12000opm
Interruptor de sellado contra polvo
Bolsa de polvo a bordo
Conexión de manguera al vacío de 1 1/4"
Control y reducción de vibraciones
Interruptor con botón
Peso 1.03kg
Incluye: muestra de papel de lija y bolsa para el polvo
No incluye batería y cargador

LIJADORA ROTO ORBITAL INALÁMBRICA (BASE REDONDA)

CRF-CMCW220C1

Lijadora roto orbital inalámbrica de 5" con batería de 20V Craftsman max



Características

Hoja de 5" y 8 agujeros
Velocidad máxima de lijado 12000opm
Interruptor de sellado contra polvo
Bolsa de polvo a bordo
Conexión de manguera al vacío de 1 1/4"
Control y reducción de vibraciones
Interruptor con botón
Peso 1.03kg
Incluye: batería de 20V 1.3AH, cargador, muestra de papel de lija y bolsa para el polvo

PULIDORA

CMEE145

4.5 amp 6 pulgadas pulidora orbital de velocidad variable



Características

Diámetro: 6"
Orbitas/min: 2500 / 6800 OPM
Motor de 4.5 amperios ayuda a prevenir la sobrecarga.
Dial de velocidad variable le permite seleccionar entre 500 y 6800 OPM
Proporciona una acción de lijado / pulido y sin remolinos.
Acepta accesorios de rosca 5/16 - 24 husillos.
Incluye: pulidora orbital, almohadilla de pulido, asa lateral, llave inglesa.

PULIDORA

CMEE100

Pulidora orbital 10 pulgadas



Características

10"
RPM: 2800
Motor de alta potencia.
Manija estilo rueda con agarraderas sobremoldeadas.
2800 OPM para un gran acabado sin remolinos.
Dial de velocidad variable para mayor control.
Agarre sobremoldeado contorneado para mayor comodidad durante el uso.

ROTORMATILLO INALÁMBRICO

CRF-CMCH233B

Rotomartillo inalámbrico SDS plus de 2J sin batería (BARE TOOL) *Trabaja con el sistema de 20V Craftsman max



Características

Energía de impacto 2.0J
Impactos por minuto 4600ipm
Tipo de mandril: SDS-PLUS
Motor brushless
5500rpm para aplicaciones agresivas
Interruptor de botón
Peso del perforado 10.43kg
Incluye: mango lateral ajustable y varilla de profundidad

ROTORMATILLO INALÁMBRICO

CMCH234B

V20 sds+ rotomartillo (herramienta sola)



Características

Fuente de alimentación: alimentación por batería
Amperaje: 7 amperios
Tamaño máximo del portabrocas: 10 milímetros
EFICIENCIA Y TIEMPO DE FUNCIÓN: El motor sin escobillas proporciona al usuario un tiempo de funcionamiento y eficiencia extendidos
Mayor velocidad de aplicación: 2.0 julios de energía de impacto proporcionan una velocidad de aplicación más rápida
Vida útil más larga: mecanismo duradero que proporciona una larga vida útil incluso en las aplicaciones más duras
FACILIDAD DE USO: Diseño ligero y equilibrado
Ajuste ajustado para llegar a las zonas: tamaño compacto permite el acceso a áreas estrechas
La batería y el cargador se venden por separado

CEPILLO BAILEY ELÉCTRICO

CRF-CMEW300

Cepillo eléctrico de 3 1/4" (82mm) con 720w



Características

Velocidad de 16500rpm
Motor de alta resistencia de 6a a 120v
Zapato de aluminio fundido de 11.5"
Extracción de polvo doble cara
Perilla de profundidad sobre moldeada con 10 niveles
Profundidad de corte de 5/64"
34000 cortes por minuto
Interruptor con botón
Longitud del cable de alimentación 1.83m
Peso 2.72kg
Incluye: llave inglesa, 2 cuchillas de corte de carburo, bolsa para polvo, guía de cortes y bolsa

CEPILLADORA DE MESA

CMEW020

10 amp cepilladora de mesa



Características

Cuenta con un rango de velocidad variable de 6000 a 11 000 RPM y una velocidad del cabezal de corte de 12 000 a 22 000 cortes por minuto. Posee un cabezal de corte con dos cuchillas, mecanismo de nivelación de cuchillas y bloqueo de cabezal de corte integrado.

Velocidad variable: el rango de 6000 a 11 000 RPM le permite al usuario seleccionar la velocidad adecuada para el tamaño y la dureza del material.

Fácil reemplazo y ajustes de las cuchillas: posee un cabezal de corte con dos cuchillas, mecanismo de nivelación de cuchillas, que permiten un fácil reemplazo y ajuste de las cuchillas.

La guía montada en el centro proporciona el apoyo necesario en todo el corte para una unión precisa de bordes.

El motor de 10 amperios de alta resistencia proporciona potencia para maderas duras y blandas.

CEPILLO CANTEADOR DE BANCO

CRF-CMEW320

Cepillo canteador de banco de 12.25" con 1800w



Características

Motor de 15A a 120V

Velocidad del cabezal de corte 8000rpm

Potencia de 16000 cortes por minuto

Profundidad máxima de corte 0.125"

Ancho máximo de la placa 12.25"

Cuchillos reversibles de acero al carbono, doble filo para larga vida útil

Puerto de vacío para recogida de polvo

Interruptor con botón

Longitud del cable de alimentación 1.83m

Peso 29.40kg

SIERRA CALADORA

CMES610

5 amp caladora



Características

Golpes/min: 0-3,000SPM

Longitud de la carrera: 3/4"

Gatillo de velocidad variable que varía de 0 a 3000 SPM proporciona control para cortes limpios y precisos.

4 configuraciones orbitales para ajustar la agresividad del corte para diversos materiales y aplicaciones.

Versatilidad, acepta hojas T y U para mayor versatilidad y disponibilidad.

Comodidad añadida, mango sobre moldeado contorneado para mayor comodidad durante el uso.

Incluye: sierra caladora CMES610, hoja para madera.

CRF-CMES612

Sierra caladora eléctrica de 720w



Características

Acepta cuchillas con encastre tipo T y U

Gatillo de velocidad variable de 0 a 3200 cpm

Motor de 6A a 120V

Cortes hasta en un ángulo de 45°

Mango sobre moldeado contorneado

4 orbitales para ajustar la agresividad de corte de diversos materiales y aplicaciones

Interruptor de botón y bloqueo para uso continuo

Longitud del cable de alimentación 1.83m

Peso 2.45kg

Incluye: hoja de madera y llave allen

SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

CRF-CMCS600D1

Sierra caladora inalámbrica con velocidad variable con batería de 20V 2AH Craftsman max



Características

Disparador de velocidad variable entre 0 a 2500spm
3 ajustes orbitales de corte para varios materiales y aplicaciones
Cuenta con soplador de polvo para eliminar escombros
Capacidad para cortar hasta en 45°
Acepta cuchillas del vástago T & U
Cambio de cuchilla si llave
Interruptor con botón
Peso 1.97kg
Incluye: batería (CMCB202), cargador (CMCB102) y hoja para madera

CRFCMCS600B

Sierra caladora inalámbrica con velocidad variable sin batería (bare tool)

*Trabaja con el sistema de 20V Craftsman max



Características

Acepta cuchillas del vástago T & U
Disparador de velocidad variable entre 0 a 2500spm
3 ajustes orbitales de corte para varios materiales y aplicaciones
Cuenta con soplador de polvo para eliminar escombros
Capacidad para cortar hasta en 45°
Cambio de cuchilla si llave
Interruptor con botón
Peso 1.97kg
Incluye: hoja de madera
No incluye batería y cargador

SIERRA CIRCULAR

CRF-CMES500

Sierra circular eléctrica de 7 1/4" con 1560w



Características

Diámetro del disco de 7 1/4"
Motor de 13A a 120V
Diámetro del eje del disco de 5/8"
Velocidad máxima 5300 rpm
Profundidad de corte de hasta 1.84"
Profundidad máxima a 90°: 2.5"
Capacidad de bisel 45°
Bloqueo del disco para cambios rápidos
Interruptor con botón
Longitud del cable de alimentación 1.83m
Peso 3.63kg
Incluye: hoja de acero inoxidable de 7 1/4" y llave hexagonal
Zapata de magnesio para mayor durabilidad y peso reducido

CRF-CMES510

Sierra circular eléctrica de 7 1/4" con 1800w



Características

Diámetro de la hoja de 7 1/4"
Motor de 13A a 120V
Velocidad máxima 5500 rpm
Profundidad de corte de 2.5"
Profundidad máxima a 90°: 2.5"
Profundidad máxima a 45°: 1.875"
Capacidad de bisel 55°
Zapata de magnesio para mayor durabilidad y peso reducido
Interruptor con botón
Longitud del cable de alimentación 1.83m 2.44mm
Peso 4.08kg
Incluye: llave hexagonal y hoja de punta de carburo de 7 1/4"

SIERRA CIRCULAR CORTA LOZA INALÁMBRICA DE BANCO

CRF-CMCS4000M1

Sierra cortaloza inalámbrica con bomba de agua y base móvil con batería de 20V 4AH Craftsman max



Características

Diámetro de la hoja 7"
Plataforma móvil que soporta piezas de hasta 45cm
Velocidad del cabezal de corte 2800rpm
Diámetro del eje del disco 5/8"
Corte diagonal máximo 16"
Mango enrollable para facilitar su transporte
Interruptor con botón
Bomba para corte mojado
Peso 12.25kg
Incluye: batería (CMCB204), cargador (CMCB104), llave de cuchilla, hoja de diamante de 7" y plaza de inglete

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA

CRF-CMCS500B

Sierra circular inalámbrica de 6 1/2" 20V max sin batería (BARE TOOL)



Características

Diámetro de la hoja de 6 1/2"
Velocidad máxima de 4000rpm
Profundidad de corte de 2.13"
Capacidad de bisel 50°
Interruptor con botón
Peso 2.54kg
Incluye: hoja de acero inoxidable de 6 1/2" y llave hexagonal
No incluyen batería y cargador

CRF-CMCS500M1

Sierra circular inalámbrica de 6 1/2" con una batería de 20V 4AH Craftsman max y cargador



Características

Diámetro de la hoja de 6 1/2"
Velocidad máxima de 4000rpm
Profundidad de corte de 2.13"
Capacidad de bisel 50°
Interruptor con botón
Peso 2.54kg
Incluye: batería (CMCB204), cargador (CMCB104), hoja 18T 6 1/2" y llave hexagonal

SIERRA DE BANCO**CRF-CMXETAX69434502****Sierra de banco móvil eléctrica
1800W 120V****Características**

Mesa de aluminio fundido de 10"
Potente motor de 15A
Velocidad de 5000rpm para cortes precisos
Soporte plegable y desmontable fácil de transportar
Diámetro del cenador 5/8"
Profundidad de corte de 3.25"
Profundidad máxima a 90°: 3.125"
Profundidad máxima a 45°: 2.25"
Capacidad de rasgado derecho 12"
Capacidad de rasgado izquierdo 10"
Capacidad del bisel 45°
Interruptor con botón
Incluye: soporte portátil, valla de desgarro, valla sub rip, protector de cuchilla, patas antipatadas, medidor de inglete, llaves de cuchilla, empujar palo, hoja de carburo de 10"

SIERRA INGLETEADORA/TRONZADORA**CRF-CMXEMAR120****Sierra ingleteadora doblable
1800W 110V****Características**

Diámetro de la hoja 10"(254mm)
Motor de 15A de alto rendimiento
Velocidad de la cuchilla 4500rpm
Capacidad de corte 5"
Diámetro del cenador 5/8"
Corte máximo de inglete izquierda 48°
Corte máximo de inglete derecho 55°
Profundidad de corte a 90°: 3.5"
Profundidad de corte a 45°: 3.5"
Cabezal plegable
Puerto de polvo de 2 1/2"
Valla ajustable para cortes biseados de 47°
Interruptor con botón
Peso 13kg
Incluye: base de soporte, hoja de sierra de carburo, llave de cuchilla, abrazadera de material y bolsa para polvo

SIERRA INGLETEADORA/TRONZADORA**CRF-CMXEMAX69434501****Sierra ingleteadora telescópica
eléctrica 1800W 110V****Características**

Diámetro de la hoja 10"(254mm)
Motor de 15A de alto rendimiento
Velocidad de la cuchilla 4500rpm
Caballos de fuerza 2.4hp
Capacidad de corte 5"
Diámetro del cenador 5/8"
Corte máximo de inglete izquierda 52°
Corte máximo de inglete derecho 60°
Profundidad de corte a 90°: 3.5"
Profundidad de corte a 45°: 1.5"
Línea de corte led para cortes precisos

Características

10 topos de retención de inglete para ajustes
Bloqueo de huesillo
Corte transversal máximo de 2" hasta 12"
Valla ajustable para cortes biseados de 48°
Número de dientes 40
Longitud del cable de alimentación 1.83m
Interruptor con botón
Peso 22.68kg
Incluye: abrazadera de pieza de trabajo, bolsa para polvo, llave inglesa y hoja de carburo de 10"

SIERRA INGLETEADORA/TRONZADORA

CRF-CMEM2500

Sierra tronzadora eléctrica
1800W 120V



Características

Diámetro de la hoja 14" (355mm)
Motor de 15A de alto rendimiento
velocidad de la cuchilla 3800rpm
caballos de fuerza 4hp
bloqueo de huesillo
Valla ajustable para cortes biseados de 45°
Capacidad de corte 5"
Diámetro del cenador 1"
Interruptor con botón
peso 15.47kg
Incluye: rueda abrasiva de 14" y llave hexagonal

SIERRA INGLETEADORA/TRONZADORA INALÁMBRICA

CRF-CMCS714M1

Sierra ingleteadora
inalámbrica telescópica
20V lion max



Características

Diámetro de la hoja 7 1/4" (184mm)
Velocidad de la cuchilla 3800rpm
Diámetro del cenador 5/8"
Corte máximo de inglete izquierda 47°
Corte máximo de inglete derecho 47°
Valla ajustable para cortes biseados de 45°
Profundidad máxima a 90°: 8"
Profundidad máxima a 45°: 5.5"
Capacidad del bisel 47°
Cabezal plegable
Sistema de posicionamiento de línea de corte led
9 topes de retención de inglete fundidos para ajustes
Corta coronas añadidas de 3 5/8" y zocalos de 3 1/2"
Interruptor con botón
Peso 9.89kg
Incluye: batería (CMCB204), cargador (CMCB104), hoja con punta de carburo, abrazadera de material, llave de hoja y bolsa de polvo

SIERRA OSCILANTE

CRF-CMEW400

Sierra oscilante eléctrica STRLK 360W 120V



Características

Motor de 3A
Velocidad variable de 10000 a 22000opm
Grado de ángulo 2.8
Mango sobremoldeado contorneado
Sistema de fijación universal sin herramientas para cambios rápidos de accesorios
Longitud del cable de alimentación 2.44m
Interruptor con botón
Peso 2.06kg
Incluye 13 accesorios: hoja de madera, hoja biometálica, raspador, placa de lijado, 2 papeles de lija de grano 240, 3 papeles de lija grano 100, 3 papeles de lija grano 80 y una bolsa.

SIERRA OSCILANTE INALÁMBRICA

CRF-CMCE500D1

Sierra oscilante inalámbrica
STRLK 20V max



Características

Velocidad variable de 8000 a 18000opm

luz led para visibilidad mejorada

Grado de ángulo 2.8

Mango sobremoldeado contorneado

Sistema de fijación universal sin herramientas para cambios rápidos de accesorios

Interruptor con botón

Peso 2.34kg

Incluye 14 accesorios: batería (CMCB202), cargador, hoja de madera, hoja biometálica, rascador, plato de lijado, 2 papeles de lija grano 240, 3 papeles de lija grano 100, 2 papeles de lija grano 80 y bolsa de almacenamiento

SIERRA SABLE

CMCS300B

V20 Sierra sable
(herramienta sola)



Características

Sistema: 20V MÁX

Golpes/min: 0-3000 spm

Alto rendimiento, longitud 1" de carrera para agilizar la realización de aplicaciones.

Control añadido, disparador de velocidad variable completa que proporciona hasta 3000 RPM

Rápido y fácil liberación de la hoja sin herramientas.

Tamaño compacto 14,5" para cortar en espacios reducidos.

Comodidad añadida, mango sobre moldeado contorneado.

Incluye: sierra recíproca CMCS300, hoja 6".

SIERRA RECÍPROCA

CRF-CMES300

Sierra recíproca eléctrica
900w 120v



Características

Longitud de carrera de la hoja 1 1/8"

Motor de alto rendimiento de 7.5A

Gatillo de velocidad variable de 0 a 3200rpm

Trazos por minuto 3200spm

Liberación de cuchillas sin herramientas para cambios rápidos

Mango sobremoldeado contorneado

Interruptor de botón

Peso 3.18kg

Incluye: hoja de madera

CRF-CMCS300M1

Sierra recíproca inalámbrica
1" 20v CRF max 3000spm



Características

Longitud de carrera de la hoja 1"

Gatillo de velocidad variable de 0 a 3000rpm

Trazos por minuto 3000spm

Liberación de cuchillas sin herramientas para cambios rápidos

Mango sobremoldeado contorneado

Interruptor de botón

Peso 1.64kg

Incluye: batería (CMCB204), cargador (CMCB104), y hoja de receta 6"

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

CRF-CMHT66718B20

Destornillador inalámbrico
4V max



Características

Velocidad máxima 300rpm
Tiempo de duración de batería 1.5 horas
Tiempo de carga de batería 120 horas
Luz led para ver el estado de carga
Luz led para trabajos en espacios con poca visibilidad
Pinza de bloqueo de cambio rápido
Interruptor de botón
Peso 0.54kg
Incluye 18 accesorios: cargador micro usb, extensión de punta de 1.5" y 16 puntas de 1": Phillips #0, #1, (2) #2 y #3, planas 1/8", 3/16", y (2) 1/4", hexadecimal 1" y 3/16", torx #10, #15 y #25, cuadradas #1 y #2

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

CRF-CMHT66718B6

Destornillador inalámbrico
4V max



Características

Velocidad máxima 300rpm
Tiempo de duracion de batería 1.5 horas
Tiempo de carga de batería 120 horas
Luz led para ver el estado de carga
Luz led para trabajos en espacios con poca visibilidad
Pinza de bloqueo de cambio rápido
Interruptor de botón
Peso 0.54kg
Incluye 7 piezas: cable de carga usb y 6 puntas: Phillips #1 y #2, planas 1/4" y 3/16", cuadradas #1 y #2

HERRAMIENTA ROTATIVA

CMCE030B

V20 herramienta
rotativa (herramienta sola)



Características

Dial de velocidad variable: ajuste fácilmente a la velocidad deseada para diferentes proyectos de 6.700 a 34.000 RPM (sin carga)
Cable de 4 pies para movilidad y flexibilidad
Soporte de punta integrado en la base con 33 puntas y caja de accesorios incluida

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

CMCF900B

V20 Llave de impacto 1/2"
(herramienta sola)



Características

0.5 in. Llave de impacto inalámbrica
Yunque de anillo de cerdo para facilitar los cambios de enchufe
Máximo 350 libras. Par de torsión y 2.500 ipms para quitar sujetadores más grandes rápidamente
Máximo 1.700 RPM con disparador de velocidad variable para mayor control
La luz LED mejora la visibilidad en áreas de trabajo oscuras
Compatible con gancho para colgar Versatrack
La batería y el cargador se venden por separado

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

CRF-CMCF900M1

Llave de impacto inalámbrica 20V max



Características

Tamaño de la herramienta de 1/2"
Impactos por minuto 2500ipm
Velocidad sin carga 1700rpm
Tamaño de la llave de impacto 0.50"
Torque máximo 475nm
Par máximo de sujeción 350
Interruptor de botón
Tiempo de carga 1 hora
Luz led para trabajos con poca visibilidad
Yunque de anillo de cerdo para facilitar cambios de zocalo
Peso 2.12kg
Incluye: batería de 4AH (CMCB204) y cargador (CMCB104)

CRF-CMCF910B

Llave de impacto inalámbrica 20V max



Características

Tamaño de la herramienta de 3/8"
Impactos por minuto 3500ipm
Velocidad sin carga 2800rpm
Tamaño de la llave de impacto 0.375"
Torque máximo 230nm
Par máximo de sujeción 165
Interruptor de botón
Luz led para trabajos con poca visibilidad
Yunque de anillo de cerdo para facilitar cambios de zocalo
Peso 2.12kg
No incluye batería y cargador

CRF-CMCF920B

Llave de impacto inalámbrica 20V max 375nm 3100ipm 1900rpm



Características

Tamaño de la herramienta de 1/2"
Impactos por minuto 3100ipm
Velocidad sin carga 1900rpm
Tamaño de la llave de impacto 0.50"
Torque máximo 375nm
Par máximo de sujeción 275
Interruptor de botón
Motor sin escobillas
Luz led para trabajos con poca visibilidad
2 ajustes de modo para variedad de aplicaciones
Yunque de anillo de cerdo para facilitar cambios de zocalo
Peso 1.60kg
No incluyen batería y cargador

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

CMCF940M1

V20 llave de impacto 1/2" +
1 batería 4.0ah + cargador



Características

Motor sin escobillas: proporciona un mejor tiempo de funcionamiento y eficiencia
Par de sujeción: 700 ft-lbs. par de apriete máximo
Par de separación: 1000 ft-lbs. de par de ruptura
Ergonomía: compacta y ligera
Facilidad de uso: ajustes de 3 velocidades y un disparador de velocidad variable para el control
Luz LED: para iluminar espacios de trabajo oscuros
Compatible con VERSATRACK

LLAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

CRF-CMXPTSG1004NB

Llave de impacto neumática



Características

Tamaño de la herramienta de 1/2"
Consumo medio de aire 5 scfm a 90 psi
Impactos por minuto 3500ipm
Velocidad sin carga 1000rpm
Tamaño de la llave de impacto 0.375"
Torque máximo 550nm
Par máximo de sujeción 400
Interruptor de botón
5 ajustes de potencia hacia delante y marcha atrás
Peso 2.56kg

LLAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

CRF-CMXPTSG1003NB

Llave de impacto neumática 1/2"
90psi 1050nm 3500ipm 7000rpm
1/4" H



Características

Tamaño de la herramienta de 1/2"
Consumo medio de aire 5 scfm a 90 psi
Impactos por minuto 3500ipm
Velocidad sin carga 7000rpm
Tamaño de la llave de impacto 0.375"
Torque máximo 1050nm
Par máximo de sujeción 750
Interruptor de botón
4 ajustes de potencia hacia delante y marcha atrás
Peso 1.98kg

LLAVE DE IMPACTO

CMEF901

7.5 amp llave de impacto 1/2"



Características

Tamaño del yunque: 1/2" (13 mm)
Amperios: 7.5
Tipo de yunque: Anillo texturado para un cambio sencillo del cubo.
Máx. torsión: 450 ft-lbs.
Máx RPM: 2200
Máx IPM: 2700

RATCHET INALÁMBRICA O PNEUMÁTICA

CMCF930B

Ratchet neumática inalámbrica



Características

Brinda hasta 35 ft-lb de torque
Velocidad de 300 RPM
Control durante el uso
Luz de trabajo LED
Compacto para espacios reducidos

RATCHET INALÁMBRICA O PNEUMÁTICA

CRF-CMCF930D1

Ratchet inalámbrica 20V max



Características

Tamaño de la herramienta de 3/8"
Velocidad sin carga 300rpm
Torque máximo 47nm
Par máximo de sujeción 35
Interruptor de botón
Luz led para espacios con poca visibilidad
Peso 0.87kg
Incluye: batería y cargador

CRF-CMXPTSG1007NB

Ratchet neumática inalámbrica



Características

Tamaño de la herramienta de 3/8"
Consumo medio de aire 4.4 scfm a 90 psi
Velocidad sin carga 180rpm
Torque máximo 68nm
Tamaño de entrada de aire de 1/4"
Par máximo de sujeción 50
Interruptor de botón
Cabezal de trinquete con interruptor hacia delante y marcha atrás
Control antideslizante con gatillo de pluma grande
Peso 1.15kg

TALADRO DE ROTACIÓN

CRF-CMED731

Taladro de rotación eléctrico 840w 120v



Características

Tamaño máximo del mandril 3/8"
Motor de 7A
Velocidad máxima 2500rpm
Mandril sin llaves para cambios rápidos
Disparador de bloqueo de uso continuo
Interruptor de botón
Longitud del cable de alimentación 1.83m
Peso 1.87kg

TALADRO DE ROTACIÓN INALÁMBRICO

CRF-CMCD700C1

Kit taladro de rotación inalámbrico 20V max lion



Características

Mandril sin llave de 1/2"
Potencia de la herramienta de 280uw
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Caja de cambio de 2 velocidades
Velocidad máxima 1500rpm
Duración de la batería de 1.3 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor de botón
Peso 1.21kg
Incluye: batería de 20v 1.3 ah, cargador y punta de doble cara

CRF-CMCD701C2

Kit taladro de rotación inalámbrico 20V max



Características

Mandril sin llave de 1/2"
Potencia de la herramienta de 320uw
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Caja de cambio de 2 velocidades
Velocidad máxima 1800rpm
Duración de la batería de 1.3 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor de botón
Peso 1.29kg
Incluye: 2 baterías y cargador

TALADRO DE ROTACIÓN INALÁMBRICO

CMCD710C1

V20 Taladro rotacional 1/2" sin carbones + 1 batería 1.5ah + cargador



Características

Sistema: 20V MÁX
Amperios: 1.5
RPM MÁX: 1.900
Tamaño del mandril: 1/2"
Ajustes del embrague: 15.0
Unidades watts out: 350 (máximo poder)
Tipo de mandril: Trinquete de plástico.
Motor sin escobillas, proporciona hasta un 25% más de ejecución y produce 350 vatios unitarios para una mayor durabilidad.
Mayor velocidad, caja de cambios de 2 velocidades. (0 - 600 / 0 - 1900)
Fáciles cambios de brocas 1/2" mandril sin llave.
Visibilidad mejorada, luz LED ayuda en áreas de trabajo oscuras.
Incluye: taladro / atornillador CMCD710 batería de iones de litio 20V MÁX 1.5Ah, cargador de iones de litio 20V MÁX, bolsa de almacenamiento.

CMCD710C2

Compresor de aire 6 gal



Características

MOTOR SIN ESCOBILLAS: Proporciona hasta un 25 % más de tiempo de ejecución y produce 350 vatios unitarios para una mayor durabilidad
VELOCIDAD AUMENTADA: Caja de cambios de 2 velocidades con velocidades de 0-600/0-1900
CAMBIOS DE PUNTAS FÁCILES: Portabrocas sin llave de 1/2 pulg.
VISIBILIDAD MEJORADA: la luz LED ayuda en áreas de trabajo oscuras
Las aplicaciones comunes incluyen perforación y fijación en madera blanda y dura.
Incluye (1) taladro/atornillador CMCD710; (1) batería de iones de litio V20 de 20 V máx. 1,5 Ah; (1) Cargador de iones de litio V20 20V MAX; (1) Bolsa de almacenamiento
Perforación de orificios de 7/8 pulgadas en SPF de 2 x 10 pulgadas con batería de 1,5 Ah versus CMCD701 con batería de 1,5 Ah
Batería de 20 V MAX, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios, el voltaje nominal es de 19

TALADRO O DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

CRF-CMCF800C1

Taladro de impacto inalámbrico 20V max



Características

Tamaño de 1/4"
Peso de perforado 662.25kg
Impactos por minuto 3100ipm
Velocidad máxima 2800rpm
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Duración de la batería de 1.3 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor de botón
Peso 1.86kg
Incluye: 1 batería de 1AH y cargador

TALADRO O DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

CMCF810C1

V20 Atornillador de impacto
1/4" sin carbones + 1 batería
1.5ah + cargador



Características

Parte del sistema inalámbrico V20

Los motores sin escobillas proporcionan hasta un 30% más de tiempo de funcionamiento y una mayor durabilidad

El destornillador de impacto inalámbrico de 1/4 pulgadas ofrece 1,500 pulgadas de par de torsión para conducir sujetadores más grandes

Mandril de liberación rápida para cambios de broca fáciles con una sola mano

Máximo 2, 800 RPM y 3.500 ipms para aplicaciones de fijación rápida

Incluye batería de litio V20 20V MAX* con celdas de alto rendimiento que proporciona un amplio tiempo de funcionamiento y un mayor rendimiento

El cargador de litio V20 20V MAX* proporciona un tiempo de carga de 60 minutos o menos con la batería incluida

Compatible con el sistema de organización de pared VERSATRACK.

CRF-CMC800C2

Taladro de impacto
inalámbrico 20V max



Características

Tamaño de 1/4"

Peso de perforado 662.25kg

Impactos por minuto 3100ipm

Velocidad máxima 2800rpm

Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras

Duración de la batería de 1.3 horas

Tiempo de recarga de 60 minutos

Interruptor de botón

Peso 1.86kg

Incluye: 2 baterías de 1AH y cargador

CMCF820B

V20 Atornillador de impacto 1/4" sin carbones
(herramienta sola)



Características

Fuente de alimentación: alimentación por batería

Velocidad máxima de rotación: 2900 RPM

Voltaje: 20

Amperaje: 20 Amperios

ALTO RENDIMIENTO: Proporciona hasta un 100% más de tiempo de ejecución y durabilidad mejorada

Par de accionamiento: entrega 1,700 in-lbs. de par para conducir sujetadores más grandes

FIJACIÓN RÁPIDA: Máximo 2.900 RPM y 3.800 IPM para aplicaciones de fijación rápida

RÁPIDO Y FÁCIL: portabrocas de liberación rápida para facilitar cambios de broca con una sola mano VELOCIDAD AUMENTADA: Ajustes variables de 3 velocidades para 0-1300, 0-2600, 0-2900 RPM

TALADRO O DESTORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO

CRF-CMCF820D2

Taladro de impacto inalámbrico 20V max



Características

Tamaño de 1/4"
Peso de perforado 771.11kg
Impactos por minuto 3800ipm
Velocidad máxima 2900rpm
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Duración de la batería de 2 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Interruptor de botón
Peso 0.94kg
Incluye: 2 baterías de 2ah, cargador y bolso

TALADRO PERCUTOR

CRF-CMED741

Taladro percutor eléctrico 840w 120v



Características

Tamaño máximo del mandril 1/2"
Motor de 7A
Velocidad máxima 3100rpm
Impactos por minuto 52700ipm
Mandril con llave para mejorar la retención de bits
Disparador de bloqueo que permite el uso continuo
Longitud del cable de alimentación 1.83m
Interruptor de botón
Peso 2.16kg
Incluye: mango lateral, llave de mandril y soporte para llaves

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

CRF-CMCD711C2

Kit taladro percutor inalámbrico 20V max lion



Características

Mandril sin llave de 1/2"
Salida de potencia de la herramienta 280uw
Caja de cambio de 2 velocidades
Velocidad máxima 15000rpm
Impactos por minuto 25500ipm
Velocidad de perforación 25500bpm
Velocidad máxima 2100rpm
Duración de la batería de 1.3 horas
Tiempo de recarga de 60 minutos
Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras
Interruptor de botón
Peso 1.33kg
Incluye: 2 baterías y cargador

TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

CMCD721B

v20 Taladro percutor 1/2" (herramienta sola)



Características

Voltaje: 20V MAX

Tamaño del Mandril: 1/2" (13 mm)

Potencia máxima: 400 UWO (unidad de Watts de Salida)

RPM: 0-600 / 0-2100

BPM: 0-35700

Mandril metálico con sistema de trinquete retención de brocas confiable

Caja de cambios de 2 velocidades para una aplicación veloz.

Luz de trabajo LED mejora la visibilidad

Sin carbones.

Incluye: taladro de percusión CMCD721, sujetador para cinturón.

NO INLCUYE BATERIA NI CARGADOR

CRF-CMCD721D2

Kit taladro percutor inalámbrico 1/2" 400uw xxnm 20v max lion



Características

Mandril sin llave de 1/2"

Caja de cambio de 2 velocidades

Velocidad de perforación 34000bpm

Velocidad maxima 2100rpm

Salida de potencia de la herramienta 181.44kg

Duración de la bateria de 2 horas

Tiempo de recarga de 60 minutos

Luz led incorporada para áreas de trabajo a oscuras

Interruptor de botón

Peso 1.23kg

Incluye: 2 baterías (CMCB202), cargador, clip de cinturón y bolso



CAJA PARA HERRAMIENTAS

CRFCMST18614

Caja de herramientas
3 en 1 de 19" rodante
de 3 partes



Características

Medidas: 18"x25"x11" (47cmX63cmX28cm)
Material del pestillo: acero
Material del mango: plástico
Material de la caja: plástico
Capacidad de peso de 11.88kg
Número de lados: unilateral
Material de las partes: plástico
Capacidad de almacenaje total: 3356"
Incluye bandeja extraíble
Partes: cubo inferior, organizador central y caja de herramientas superior

CRFCMST24800

Caja herramientas baúl
rodante 74x43x52cm 88lb
pa6 CRF



Características

Medidas: 74x43x52cm 88lb
Caja de herramientas rodante de 73 centímetros
Cuenta con inserciones de rieles metálicos en la tapa para cargar equipo adicional con cuerdas elásticas
Con una ranura en V en la tapa para poder realizar cortes de manera sencilla
Ruedas de 7 pulgadas recubiertas de goma para facilitar el transporte

CRFCMST20880

Caja de herramientas 4 en 1
de 22" rodante de 3 partes



Características

Medidas: 22"x29"x16" (56cmX73cmX41cm)
Pestillo delantero de aluminio
Número de lados: unilateral
Mango telescópico de aluminio
Material de las partes: plástico y metal
Capacidad de carga 39.92kg
Capacidad de almacenaje total: 5200"
Ruedas de alta resistencia para facilitar dirección
Equipado con toboganes que contienen bolas para apertura suave

CRFCMST14520

Caja de herramientas de 12
compartimientos profesional



Características

Medidas: 18"x16"x5" (45cmX40cmX12cm)
Material de la caja: plástico
Profundidad de 4.6"
Compartimientos: 3 grandes y 9 medianas
Resistente al agua
Cierres metálico antioxidantes
Tapa de alta resistencia bloquea a todos los compartimientos en su lugar

CAJA PARA HERRAMIENTAS

CRFCMST14027

Caja de herramientas de 15 compartimientos



Características

Medidas: 13"x17"x4" (33cmX44cm X9cm)
Material del mango: plástico
Material del pestillo: plástico
Material de la caja: plástico
Dos pestillos laterales que bloquean la tapa superior manteniendo el contenido de los compartimientos seguros
Entrelazado en la tapa superior para mantener a los compartimientos en su sitio

CRFCMST20320L

Caja de herramientas de 20" de resina profesional



Características

Medidas: 20"x11"x12" (51cm X27cmX30cm)
Material del mango: aluminio
Material del pestillo: acero
Material de la caja: plástico
Capacidad de carga 24.95kg
Capacidad de almacenaje total 1257"
Bandeja deslizante en el voladizo larga con compartimientos extraíbles
Ventanas transparentes para visualizar contenido de compartimientos
Dos soportes de brocas de destornillador extraíbles para organización y mantenimiento

CRFCMST26320L

Caja de herramientas de 26" de resina profesional



Características

Medidas: 26"x11"x12" (66cm X28cmX30cm)
Material del mango: aluminio
Material del pestillo: aluminio
Material de la caja: plástico
Capacidad de carga 34.93kg
Capacidad de almacenaje total 1800"
Número de lados: unilateral
Número de compartimientos extraíbles: 4 grandes y 2 pequeños
Bandeja deslizante en el voladizo larga con compartimientos extraíbles
Ventanas transparentes para visualizar contenido de compartimientos
Dos soportes de brocas de destornillador extraíbles para organización y mantenimiento

GABINETE METÁLICO PARA HERRAMIENTAS

CRF-CMST22800RB

Estantería metálica de pared de 2 niveles



Características

Medidas: 28"x12"x28" (71cm X30cmX71cm)
Serie 200lb
Sin ruedas
Material: acero
Número de puertas: 2
Número de estantes: 2
Capacidad de peso total 91kg
Capacidad de peso total (por estante): 45kg

Características

8187" cúbicas de almacenamiento
Montaje en pared o sistema versa-track
Sistema de bloqueo interno con llave
Capturas magnéticas en las puertas
Apertura en el armario que permiten el paso de cables de alimentación
No requiere montaje
Peso del gabinete 15kg
Incluye juego de llaves

GABINETE METÁLICO PARA HERRAMIENTAS

CRF-CMST23201RB

Estantería metálica de piso
de 4 niveles



Características

Medidas: 32"x74"x18" (81cmX88cmX46cm)
Serie 600lb
Sin ruedas
Material: acero
Número de puertas: 2
Cantidad de estantes: 3
Capacidad de peso total 272kg
Capacidad de peso total (por estante): 45kg
37143" cúbicas de almacenamiento
Sistema de bloqueo con llave
4 pies de nivelación ajustables
Capturas magnéticas que mantienen las puertas cerradas
Dos aperturas en el armario que permiten el paso de cables de alimentación
Se requiere montaje
Peso del gabinete 56kg
Incluye: juego de llaves

CRF-CMST24800RB

Estantería metálica de piso
de 4 niveles



Características

Medidas: 48"x74"x18" (121cmX188cmX46cm)
Serie 600lb
Sin ruedas
Material: acero
Número de puertas: 2
Cantidad de estantes: 3
Capacidad de peso total 272kg
Capacidad de peso total (por estante): 45kg
55784" cúbicas de almacenamiento
Sistema de bloqueo con llave
4 pies de nivelación ajustables
Dos aperturas en el armario que permiten el paso de cables de alimentación
Se requiere montaje
Peso del gabinete 45kg
Incluye: juego de llaves

CRF-CMST24110RB

Gabinete metálico de 10 cajones



Características

Medidas: 41"x38"x18" (104cmX97cmX46cm)
Serie S2000
Material: acero
Con 4 ruedas de 5" (13cm) x2" (5cm)
Capacidad de peso total: 680kg
Capacidad de peso total (por cajones): 45kg

Características

14062" cúbicas de almacenamiento
Tipo de diapositiva del cajón: rodamientos de bolas
Sistema de bloqueo interno con llave
Montaje parcial
Peso del gabinete 77kg
Incluye: alfombrilla para superficie superior, mango lateral, juego de llaves y juego de ruedas

GABINETE METÁLICO PARA HERRAMIENTAS

CRF-CMST25210RB

Gabinete metálico de 10 cajones



Características

Medidas: 52"x38"x18" (132cmX97cmX46cm)
Serie S2000
Con 4 ruedas de 5"(13cm)x2" (5cm)
Capacidad de peso total: 680kg
Capacidad de peso total (por cajones): 45kg
18532" cúbicas de almacenamiento
Tipo de diapositiva del cajón: rodamientos de bolas
Sistema de bloqueo interno con llave
Montaje parcial
Peso del gabinete 100kg
Incluye: mango lateral, juego de llaves y juego de ruedas

CRF-CMST22653BK

Gabinete metálico de 2 piezas y 5 cajones



Características

Medidas: 27"x34"x18" (69cmX86cmX46cm)
Serie S1000
Material: acero
Con 4 ruedas giratorias de 3"(8cm)x1" (3cm)
Capacidad de peso total: 182kg
Capacidad de peso total (por cajones): 14kg
10227" cúbicas de almacenamiento
Apertura en la parte superior
Sistema de bloqueo interno con llave
No requiere montaje
Peso del gabinete 32kg
Incluye: alfombrilla para superficie superior, juego de llaves, gabinete rodante y juego de ruedas

CRF-CMST22641RB

Gabinete metálico de 4 cajones



Características

Medidas: 26"x16"x25" (66cmX41cmX64cm)
Serie S2000
Sin ruedas
Material: acero
Capacidad de peso total: 188kg
Capacidad de peso total de cajones: 45kg
6582" cúbicas de almacenamiento
Apertura en la parte superior
Sistema de bloqueo interno con llave
Debajo de la tapa incluye una regleta de alimentación integrada con 6 tomas de corriente y dos tomas de usb
No requiere montaje
Peso del gabinete 34kg
Incluye: alfombrilla para superficie superior y juego de llaves

GABINETE METÁLICO PARA HERRAMIENTAS

CRF-CMST22652RB

Gabinete metálico de 5 cajones



Características

Medidas: 26"x20"x16" (66cmX51cmX41cm)
Serie S2000
Sin ruedas
Material del gabinete: acero
Capacidad de peso total 260kg
Capacidad de peso total (por cajones): 45kg
5840" cúbicas de almacenamiento
Apertura en la parte superior
Sistema de bloqueo interno con llave
Tipo de diapositiva del cajón: rodamiento de bolas
No requiere montaje
Peso del gabinete 34kg
Incluye: juego de llaves

CRF-CMST22751RB

Gabinete metálico de 5 cajones



Características

Medidas: 27"x38"x18" (69cmX97cmX41cm)
Serie S2000
Con 4 ruedas de 5" (13cm) x2" (5cm)
Capacidad de peso total: 680kg
Capacidad de peso total (por cajones): 45kg
9266" cúbicas de almacenamiento
Apertura en la parte superior
Sistema de bloqueo interno con llave
Tipo de diapositiva del cajón: rodamientos de bolas
Montaje parcial
Peso del gabinete 53kg
Incluye: alfombrilla para superficie superior, mango lateral, juego de llaves y juego de ruedas

CRF-CMST24060RB

Gabinete metálico de 6 cajones



Características

Medidas 41"x25"x16" (104cmX64cmX41cm)
Serie S2000
Sin ruedas
Capacidad de peso total: 200kg
Capacidad de peso total (por cajones): 45kg
10992" cúbicas de almacenamiento
Apertura en la parte superior
Sistema de bloqueo interno con llave
Tipo de diapositiva del cajón: rodamientos de bolas
Debajo de la tapa incluye una regleta de alimentación integrada con 6 tomas de corriente y dos tomas de usb
Peso del gabinete 61kg
Incluye: alfombrilla para superficie superior y juego de llaves

GABINETE METÁLICO PARA HERRAMIENTAS

CRF-CMST24160RB

Gabinete metálico de 6 cajones



Características

Medidas: 41"x34"x18" (104cmX86cmX46cm)
Serie S2000
Material del gabinete: acero
Material de la superficie de trabajo: madera
Con 4 ruedas de 5" (13cm)x2" (5cm)
Capacidad de peso total: 680kg
Capacidad de peso total de cajones: 45kg
12681" cúbicas de almacenamiento
Tipo de diapositiva del cajón: rodamientos de bolas
Sistema de bloqueo interno con llave
Montaje parcial
Peso del gabinete 133kg
Incluye: tapa de madera, juego de llaves, juego de ruedas, mango lateral y sujetadores

CRF-CMST25180RB

Gabinete metálico de 8 cajones



Características

Medidas: 52"x25"x16" (132cmX64cmX41cm)
Serie S2000
Sin ruedas
Material del gabinete: acero
Capacidad de peso total 394kg
Capacidad de peso total (por cajones): 45kg
14625" cúbicas de almacenamiento
Número de mangos: 2
Apertura en la parte superior
Sistema de bloqueo interno con llave
Tipo de diapositiva del cajón: rodamiento de bolas
No requiere montaje
Peso del gabinete 70kg
Incluye: alfombrilla para superficie superior y juego de llaves

MESA DE TRABAJO

CRF-CMST27200R

Mesa de trabajo metal y madera



Características

Medidas: 72"x41"x24" (183cmX104cmX61cm)
Serie S2000
Material de la estructura: acero
Material de la superficie: madera
Superficie de trabajo de bloque de carnicero con 1" de grosor
Capacidad de carga de 658kg
4 pies de nivelación ajustables
Pared posterior metálica ancha para evitar caída de herramientas o accesorios hacia la parte de atrás.
Peso 43kg

DESTORNILLADOR ESTRELLA

CRF-CMHT65052

Destornillador estrella cushion iman cromado vanadio



Características

Tamaño de la unidad #1
Longitud máxima y mínima del eje 3"
Longitud del mango 4 1/2"
Material del mango: bimetálico
Punta de óxido negro para mayor durabilidad
Peso 0.06kg

DESTORNILLADOR ESTRELLA

CRF-CMHT65056

Destornillador estrella cushion iman cromado vanadio



Características

Tamaño de la unidad #2
Longitud máxima y mínima del eje 10"
Longitud del mango 5"
Material del mango: bimetálico
Punta de óxido negro para mayor durabilidad
Peso 0.34kg

DESTORNILLADOR PLANO

CRF-CMHT65063

Destornillador plano 5/16"x6" cushion iman cromado vanadio



Características

Tamaño de la unidad 5/16"
Longitud máxima y mínima del eje 6"
Longitud del mango 5"
Material del mango: bimetálico
Punta de óxido negro para mayor durabilidad
Peso 2.54kg

CRF-CMHT65061

Destornillador plano cushion iman cromado vanadio



Características

Tamaño de la unidad 3/16"
Longitud máxima y mínima del eje 4"
Longitud del mango 3 1/2"
Material del mango: bimetálico
Punta de óxido negro para mayor durabilidad
Peso 0.0003kg

JUEGO DE DESTORNILLADORES

CRF-CMHT68003

Destornillador de punta cambiabile 12 en 1



Características

Tamaño de la unidad 2.5"
Longitud máxima y mínima del eje 2 3/4"
Longitud del mango: 4"
Material del mango: bimetálico
Con sistema de bloqueo de cambio rápido
Bloquea todas las puntas hexagonales 1/4"
Peso 4kg
Incluye 12 puntas: ph1, ph2, ph3, sq1, sq2, sq3, tx10, tx20, tx25, sl4-5, sl6-8

CRF-CMHT68000

Destornillador de punta cambiabile 6 en 1



Características

Tamaño de la unidad 3"
Longitud máxima y mínima del eje 3 1/2"
Longitud del mango: 4 1/2"
Material del mango: bimetálico
Resistente a la corrosión con su barra cromada
Peso 3.17kg
Incluye 6 puntas: SL 3/16", SL 1/4", PH1, PH2, HEX 1/4" y 5/16"

CRF-CMHT68006

Destornillador de punta cambiabile 7 en 1 push



Características

Tamaño de la unidad 3"
Longitud máxima y mínima del eje 3 1/2"
Longitud del mango: 4 1/2"
Material del mango: bimetálico
Cambio rápido con pushandpick: selecciona la punta y empuja para un cambio rápido desde el mango así como el almacenamiento de las mismas.
Peso 4.17kg
Incluye 7 puntas: SQ1, SQ2, SQ3, PH1, PH2, SL 3/16", SL 1/4"

ALICATE ARTICULADO O PICO LORO

CRF-CMHT81719

Alicate articulado pico loro cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 8" (200mm)
Longitud del mango: 4"
Longitud total: 7.9"
Capacidad de la mandíbula: 1.25"
Tamaño de la punta de la mandíbula: 0.4"
Material: acero forjado y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Mandíbulas mecanizadas de presión
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.40kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

CRF-CMHT81721

Alicate articulado pico loro cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 12" (304mm)
Longitud del mango: 6.2"
Longitud total: 13"
Capacidad de la mandíbula: 2.5"
Tamaño de la punta de la mandíbula: 0.4"
Material: acero forjado y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Mandíbulas mecanizadas de presión
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.60kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

CRF-CMHT81720

Alicate articulado pico loro cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 10" (254mm)
Longitud del mango: 5.5"
Longitud total: 10.35"
Capacidad de la mandíbula: 2.25"
Tamaño de la punta de la mandíbula: 0.4"
Material: acero forjado y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Mandíbulas mecanizadas de presión
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.40kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

ALICATE ARTICULADO O PICO

CRF-CMHT82547

Juego de alicates articulados o pico loro de 2 piezas cushion



Características

Tamaño 8" (200mm) y 10" (254mm)
Material: acero forjado y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Mandíbulas mecanizadas de presión
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.71kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

ALICATE DE COMBINACIÓN

CRF-CMHT81712

Alicate playo cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 6" (152mm)
Capacidad de la mandíbula: 1.5"
Longitud del mango: 3.8"
Longitud total: 6.38"
Empuñaduras bimateriales
Material de acero forjado y mango plástico
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.28kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería y bricolaje

CRF-CMHT81713

Alicate playo cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 8" (203mm)
Capacidad de la mandíbula: 1.75"
Longitud del mango: 4"
Longitud total: 8.43"
Empuñaduras bimateriales
Material de acero forjado y mango plástico
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.30kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería y bricolaje

ALICATE DE CORTE DIAGONAL

CRF-CMHT81646

Alicate de corte diagonal cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 6" (152mm)
Longitud de la hoja 0.8"
Longitud del mango: 4.4"
Longitud total: 6.3"
Empuñaduras bimateriales
Material de acero forjado y mango plástico
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.21kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

CRF-CMHT81647

Alicate de corte diagonal cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 7" (178mm)
Longitud de la hoja 0.8"
Longitud del mango: 4.4"
Longitud total: 6.3"
Empuñaduras bimateriales
Material de acero forjado y mango plástico
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.24kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

CRF-CMHT81718

Alicate de corte diagonal de alto poder cushion cromado



Características

Tamaño 8" (203mm)
Longitud de la hoja 0.9"
Longitud del mango: 4.6"
Longitud total: 8.2"
Empuñaduras bimateriales
Material de acero forjado y mango plástico
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.33kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

ALICATE DE ELECTRICISTA

CRF-CMHT81648

Alicate electricista cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 8" (203mm)
Longitud de la hoja 0.8"
Longitud del mango: 5.5"
Longitud total: 8.7"
Material: acero forjado y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.41kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

CRF-CMHT81649

Alicate electricista cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 9" (228mm)
Longitud de la hoja 0.8"
Longitud del mango: 5.9"
Longitud total: 9.53"
Material: acero forjado y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.50kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

ALICATE DE PRESIÓN CURVO

CRF-CMHT81726

Alicate de presión curvo cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 10" (254mm)
Longitud total: 9"
Capacidad de la mandíbula: 1875"
Tamaño de la punta de la mandíbula: 0.4"
Material: acero de aleación tratado térmicamente de alta calidad y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Tornillo de ajuste para controlar la presión de apertura y bloqueo de mandíbula
Peso 0.60kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

ALICATE DE PRESIÓN CURVO

CRF-CMHT81727

Juego de alicates de presión curvo de 2 piezas cushion cromado vanadio



Características

Tamaños 7" (178mm) y 10" (254mm)
Longitud total: 11.3"
Material: acero de aleación tratado térmicamente de alta calidad y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Tornillo de ajuste para controlar la presión de apertura y bloqueo de mandíbula
Peso 1.02kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

ALICATE PUNTA FINA LARGA

CRF-CMHT81644

Alicate punta fina larga cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 6" (152mm)
Longitud de la hoja: 6"
Longitud del mango: 3.6"
Longitud total: 6.73"
Material: acero forjado y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.18kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

CRF-CMHT81645

Alicate punta fina larga cushion cromado vanadio



Características

Tamaño 8" (203mm)
Longitud de la hoja: 2"
Longitud del mango: 4.4"
Longitud total: 8.15"
Material: acero forjado y mango plástico
Empuñaduras bimateriales
Acabado resistente a la corrosión
Peso 0.60kg
Aplicaciones comunes en carpintería, eléctrica, mecánica y fontanería

ESTILETE

CRF-CMHT10929

Estilete retráctil metálico de doble hoja heavy duty



Características

Longitud de la hoja 2.375" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Tipo de mango: bimaterial
Longitud del mango 6.75"
Diseño de doble cuchilla
Deslizadores de cuchillas entrelazados
Mecanismo de cambio de cuchillas mejorado
Peso 0.22kg
Incluye: 2 cuchillas rectas y 2 cuchillas enganchadas

CRF-CMHT10381

Estilete retráctil metálico de hoja heavy duty



Características

Longitud de la hoja 2.375" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Longitud del mango 5"
Hoja retráctil de 3 posiciones
Nariz entrelazada patentada para sujetar la cuchilla
Almacenamiento integrado de cuchillas en el mango
Peso 0.14kg
Incluye: 3 cuchillas

CRF-CMHT10927

Estilete retráctil metálico de hoja heavy duty swivel



Características

Longitud de la hoja 2.375" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Tipo de mango: fundición de zinc
Longitud del mango 7.25"
Cambio de cuchillas con botón pulsador
Cortador de cuerdas integrado
Cuchilla retráctil
Peso 0.11kg

ESTILETE

CRF-CMHT10932

Estilete retráctil metálico plegable de hoja heavy duty



Características

Longitud de la hoja 2.375" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Tipo de mango: fundición de zinc
Longitud del mango 7.25"
Cambio de cuchillas con botón pulsador
Cortador de cuerdas integrado
Cuchilla retráctil
Peso 0.11kg

CRF-CMHT10925

Estilete retráctil plástico con hoja snap-off



Características

Longitud de la hoja 2.375" (18mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Tipo de mango: plástico
Longitud del mango 4.5"
Mecanismo de cambio de cuchilla
Mosquetón integrando y gancho de cinturón
Peso 0.01kg

CRF-CMHT10382

Juego de estiletes retráctil de 2 piezas metal heavy duty



Características

Longitud de la hoja 2.375" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Longitud del mango 5"
Hoja retractil de 3 posiciones
Nariz entrelazada patentada para sujetar la cuchilla
Almacenamiento integrado de cuchillas en el mango
Peso 0.14kg (cada estilete)
Incluye: 6 cuchillas

ESTILETE

CRF-CMHT10378

Juego de estiletes retráctil de 2 piezas metal heavy duty



Características

Longitud de la hoja 2.375" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Longitud del mango 5"
Hoja retractil de 3 posiciones
Nariz entrelazada patentada para sujetar la cuchilla
Almacenamiento integrado de cuchillas en el mango
Peso 0.14kg (cada estilete)
Incluye: 6 cuchillas

NAVAJA O CUCHILLO MULTIUSO

CRF-CMHT10934

Cuchillo o navaja retráctil metálico de bolsillo



Características

Longitud de la hoja 4.31" (109mm)
Material de la hoja: acero inoxidable con alto contenido de carbono dentada
Tipo de cuchilla: óxido negro
Tipo de mango: bimaternal
Longitud del mango 4.11"
Mecanismo de bloqueo del revestimiento integrado
Peso 0.18kg

REPUESTO CUCHILLA DE ESTILETE

CRF-CMHT11937

Repuesto para estilete heavy duty drywall de 5 piezas



Características

Longitud de la hoja 2.452" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Borde endurecida por inducción
Se adapta a la mayoría de cuchillos de utilidad estándar
Diseñada para maximizar el corte y la durabilidad ante materiales abrasivos y yeso

REPUESTO CUCHILLA DE ESTILETE

CRF-CMHT11921

Repuesto para estilete heavy duty
uso liviano de 5 piezas



Características

Longitud de la hoja 2.452" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Borde afilado con precisión
Se adapta a la mayoría de cuchillos de utilidad estándar
Diseñada para corte general y el raspado de una variedad de materiales

CRF-CMHT11700X

Repuesto para estilete heavy duty
uso pesado de 10 piezas



Características

Longitud de la hoja 2.375" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Cuchilla endurecida por inducción
Se adapta a la mayoría de cuchillos de utilidad estándar
3 veces más afilada que las cuchillas tradicionales

CRF-CMHT11921A

Repuesto para estilete heavy duty
uso pesado en dispensador de 100 piezas



Características

Longitud de la hoja 2.452" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Borde afilado con precisión
Se adapta a la mayoría de cuchillos de utilidad estándar
Diseñada para corte general y el raspado de una variedad de materiales

REPUESTO CUCHILLA DE ESTILETE

CRF-CMHT11700N

Repuesto para estilete heavy duty
uso pesado en dispensador de 75 piezas



Características

Longitud de la hoja 2.375" (62mm)
Material de la hoja: acero al carbono
Ancho de la hoja 3/4"
Cuchilla endurecida por inducción
Se adapta a la mayoría de cuchillos de utilidad estándar
3 veces más afilada que las cuchillas tradicionales

SERRUCHO

CRF-CMHT20881

Serrucho cushion profesional



Características

Longitud de la hoja 20" (508mm)
Material de la hoja: acero
Dientes por pulgada: 11
Longitud del mango 6.25
Peso 0.41kg
Mango bimaterial con diseño ergonómico y característica cuadrada e inglete con ángulos de 45° y 90°
Aplicaciones comunes en madera, plástico y laminado

BARRETA O PATA DE CABRA

Barreta pata de cabra hexagonal roja



Códigos

Medidas

CRF-CMHT82501	36" 915mm
CRF-CMHT82500	42" 1060mm

Características

Bordes rectificados de precisión y extremos biselados
Material: acero de resorte
Ancho de 1"

FLEXÓMETRO

CRF-CMHT37326S

Flexómetro cromado legend



Características

Tamaño: 8M/26'
Ancho de 1"
Tipo de medida: métrica
Sobremolde de goma para un mayor agarre
Revestimiento duradero de la cuchilla
Peso 0.41kg

FLEXÓMETRO MEDIDOR LÁSER

CRF-CMHT77637

Medidor láser rojo distancia



Características

Distancia máxima 13 metros
Presión a distancia máxima de 1/4"
Batería de iones de litio para carga usb
Funcionamiento con un botón
Incluye: cable usb y correa para muñeca
Peso 0.08kg

MANÓMETRO PARA LLANTAS

CRF-CMHT14134

Manómetro de presión digital para llantas



Características

Rango de inflado de 0 a 100psi
Lecturas de presión mostradas en: psi, bar, kpa o kgf/cm2
Apagado automático de 30 segundos para reservar batería
Pantalla digital retroiluminada y boquilla iluminada para mayor visibilidad
Peso 0.06kg

NIVEL

CRF-CMHT82346

Nivel box magnético



Características

Longitud: 24" (610mm)
Número de viales: 3
Viales de 360° fijado en el marco
Material: aluminio
Con tapas finales amortiguadoras
Borde continuo para escribir
Precisión del nivel 0.5mm/M
Peso 0.68kg

CRF-CMHT82347

Nivel box magnético



Características

Longitud: 48" (1220mm)
Vial giratorio de 180°
Número de viales: 3
2 viales de 360° fijado en el marco
Material: aluminio
Con tapas finales amortiguadoras
Borde continuo para escribir
Precisión del nivel 0.5mm/M
Peso 1.19kg

CRF-CMHT82824

Nivel box magnético



Características

Longitud: 72" (1828mm)
Vial giratorio de 180°
Número de viales: 3
2 viales de 360° fijado en el marco
Material: aluminio
Con tapas finales amortiguadoras
Borde continuo para escribir
Precisión del nivel 0.5mm/M
Peso 1.45kg

NIVEL

CRF-CMHT82344

Nivel i-beam magnético



Características

Longitud: 24" (610mm)
Número de viales: 3
Vial giratorio de 180°
2 viales de 360° fijado en el bastidor
Material: aluminio
Precisión del nivel 1mm/M
Peso 0.41kg

CRF-CMHT82345

Nivel i-beam magnético



Características

Longitud: 48" (1220mm)
Número de viales: 3
Vial giratorio de 180°
2 viales de 360° fijado en el marco
Material: aluminio
Precisión del nivel 1mm/M
Peso 0.74kg

CRF-CMHT82391

Nivel torpedo magnético



Características

Longitud: 9" (228mm)
Vial giratorio de 180°
Número de viales: 3
2 viales de 360° fijado en el marco
Material: aluminio
Precisión del nivel 0.5mm/M
Peso 0.26kg

NIVEL LÁSER ELECTRÓNICO

CRF-CMHT77636

Detector vigas con nivel láser



Características

Distancia máxima 6 metros
Tipo de montaje: en muro
Número de líneas: 2
Nivel de láser 2 en 1 y sensor de pernos
Nivela automáticamente
Canal de marcado central para ubicación del espárrago
Peso 0.46kg
Incluye: soporte de montaje en pared

CRF-CMHT77629

Nivel láser automático



Características

Distancia máxima 12 metros
Tipo de montaje: trípode
Color del láser: rojo
Número de líneas: 2
Proyecta líneas verticales y horizontales
Interruptor de bloqueo de 3 posiciones con modo manual
Panel de control táctil
Peso 0.41kg
Incluye: soporte y baterías

CRF-CMHT77630

Nivel láser automático



Características

Distancia máxima 15 metros
Tipo de montaje: trípode
Color del láser: verde
Número de líneas: 2
Proyecta líneas verticales y horizontales
Interruptor de bloqueo de 3 posiciones con modo manual
Panel de control táctil
Peso 0.52kg
Incluye: soporte, baterías y estuche

ABRE BOTELLAS CON LINTERNA

CRF-CMXLZA665568

Llavero linterna con destapador a batería



Características

Luz led super brillante de 15lm
Diseñado con abre bottellas de acero inoxidable
Longitud de 1.69"
Incluye dos baterías de litio CR2032
Interruptor de botón
Peso 0.04kg

LINTERNA O LÁMPARA DE TRABAJO

CRF-CMXLFAF4

Linterna led area



Características

Luz led super brillante de 750lm
Longitud de 10.43"
Construcción duradera de caucho y aluminio
Linterna de 4 colores y 3 modos
Modo de cambio al girar la cabeza de la linterna
Número de batería: 6
Tamaño de baterías: AA
Voltaje de la batería: 1.5V
Duración de la batería: 6 horas
Interruptor de botón
Peso: 0.68kg
Incluye: 6 baterías AA

CRF-CMXLFFT2

Linterna led area swivel



Características

Luz led super brillante de 250lm
Longitud de 5.31"
Extensión de haz 120°
Número de batería: 6
Tamaño de baterías: AA
Voltaje de la batería: 1.5V
Duración de la batería: 3 horas
Construcción duradera de caucho y aluminio
Base magnética y clip de acero para iluminación a manos libres
Interruptor de botón
Peso: 0.19kg
Incluye: 3 baterías AAA



LINTERNA O LÁMPARA DE TRABAJO

CRF-CMXLFB500P

Linterna led recargable área powerbank



Características

Luz led super brillante de 500lm
Longitud de 7.75"
Extensión de haz 34813°
Número de batería: 1
Voltaje de la batería: 3.7V
Duración de la batería: 15 horas
Carcasa impermeable de aluminio
Batería de litio recargable a través de puerto usb
Interruptor de botón
Peso: 0.34kg

LINTERNA

CMCL030B

V20 linterna para áreas pequeñas (herramienta sola)



Características

Sistema: 20V MÁX
Tiempo de ejecución y brillo extendidos: 750 / 1825 LED lumen.
Última convivencia: Ajuste de potencia AC / DC.
Versatilidad: Cabezal pivotante para superficies de iluminación.
Tipo de herramienta eléctrica: Con cable / inalámbrico
Cabeza giratoria ajusta fácilmente la viga hacia el área de trabajo.
Duración de la batería: 10 hrs.
Incluye: 1 CMCL030 luz de área pequeña.

LINTERNA

CMCL050B

V20 linterna colgante (herramienta sola)



Características

Voltaje: 20 Voltios
Reutilización: Recargable
TIEMPO DE EJECUCIÓN EXTENDIDO: 350/700 Lúmenes LED para una salida de luz máxima
Máxima comodidad: el gancho telescópico de 360 grados de la luz de trabajo recargable está hecho para colgar la unidad desde múltiples orientaciones
Versatilidad: cabeza pivotante de 0-140 grados
Visibilidad mejorada: 3 luces LED ayudan en áreas de trabajo oscuras

CMCL020B

V20 linterna (solo herramienta)



Características

Sistema: 20V MAX
Lúmenes: 140.
Mayor brillo: salida de 140 lúmenes LED.
Tiempo de funcionamiento extendido: 3 bombillas LED eficientes.
Versatilidad: el cabezal pivotante ajusta fácilmente el haz hacia el área de trabajo.
Comodidad añadida: mango sobre moldeado contorneado.

DADO PARA RATCHET

CRF-CMAT136

Juego de dados extractores de tuercas de 6 piezas



Características

Medidas: 1/2", 1/4", (2) 3/8", 5/16" y 7/16"

Material: acero de carbono

Con diseño universal se adapta a todo tipo de sujetadores

Incluye adaptador: 3/8"

CRF-CMMT99278

Juego de dados reductores ratchet de 4 piezas



Características

Medidas: (2) 1/2", 1/4" y 3/8"

Resistente a la corrosión

Acabado cromado polaco completo

Permite el uso de diferentes tamaños de unidad

JUEGO DE DADOS RATCHET Y HERRAMIENTAS

CRF-CMMT12034

Juego de ratchet con dados de 189 piezas llaves + destornilladores + allen + puntas

Contiene:

56 herramientas especiales

39 puntas especiales

16 llaves hexagonales de brazo corto

Mango magnético para puntas

23 herramientas de transición 1/2" (12.7mm):

1 trinquete cabeza de pera

20 dados de 12 caras 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24 mm

Barra de extensión de 6" con cuadrante de 1/2"

Unión universal

14 llaves combinadas completamente

1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm y 15 mm

53 herramientas de transición 3/8" (9.5mm):

1 trinquete cabeza de pera

26 dados de 6 caras 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm y 21 mm

20 dados profundos de 6 puntos: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm y 19mm

2 llaves para bujía de: 3/8" - 5/8" y 13/16"

2 barras de prolongación: 3" y 6"

Unión universal

Adaptador 3/8" hembra a 1/4" macho



43 herramientas de transición 1/4" (6.35mm):

1 trinquete cabeza de pera

22 dados de 6 caras 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14 mm

19 dados profundos de 6 puntos: 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14 mm

Barra de extensión de 3" con cuadrante de 1/4"

JUEGO DE DADOS RATCHET Y HERRAMIENTAS

CMMT45307

Caja para herramienta incluye 262 piezas

Características

CONSTRUCCIÓN DE ACERO DE LARGA DURACIÓN: Los dados, las llaves y los trinquetes tienen un acabado de cromo pulido completo para mayor resistencia y protección contra la corrosión para que sus herramientas duren más

PROBADO POR EXPERTOS PARA RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: Cada herramienta en el conjunto de herramientas cumple o supera los rigurosos requisitos de rendimiento y seguridad de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos.

COMPATIBLE CON VERSASTACK: este sistema de almacenamiento flexible permite combinaciones de almacenamiento personalizadas según las necesidades del usuario

Incluye:

(118) Zócalos de 6 PT y 12 PT poco profundos y profundos

(3) Trinquetes impulsores (1/4, 3/8, 1/2 pulg.)

(24) Llaves combinadas

(66) Brocas especiales

(44) llaves hexagonales

(7) Accesorios



CRFCMMT45304

Juego ratchet con dados de 105 piezas caja plástica

Contiene

2 trinquetes con cabeza de pera: 1/4"-3/8"

1 llave para bujía 6pt (3/8") 5/8"

1 mango rotatorio 1/4"

2 adaptador de broca: 1/4-3/8"

1 junta universal 3/8"

39 brocas especiales

8 puntas para destornillador de tuercas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm

2 barras de extensión (3/8") 6" (1/4") 3"

35 dados estándar:

1/4" 6pt SAE: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"; MM: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm

3/8" 6pt SAE: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" mm: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm



JUEGO DE DADOS RATCHET Y HERRAMIENTAS

CRF-CMMT45300

Juego de ratchet con dados de 232 piezas con caja de 3 cajones

Contiene
3 barras de extensión: 1/4", 3/8" y 1/2"
28 llaves hexagonales de brazo largo
16 llaves hexagonales de brazo corto
Soporte de brocas magnético
Llave para bujía 6pt: 3/8" a 5/8"
77 brocas especiales
3 trinquetes cabeza de pera 1/4", 3/8" y 1/2"

60 dados estándar:

1/4" (6 pt) SAE: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" MM: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm y 14mm

1/4" (12 pt) SAE: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" y 9/16"

3/8" (6 pt) SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" MM: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm y 22mm



23 dados profundos:

1/4" (6 pt) SAE: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" MM: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm

3/8" (6pt) SAE: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" MM: 12mm, 14mm, 15mm, 17mm y 18mm

8 llaves combinadas completamente

SAE: 1/4", 3/8", 7/16" y 1/2"

MM: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm

12 puntas para destornilladores de tuercas:

SAE: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" y 1/2"

MM: 6mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm y 12mm

CRF-CMMT12021

Juego ratchet con dados de 83 piezas llaves + destornilladores + allen + puntas

Contiene
2 barras de extensión: 1/4" y 3/8"
Llave para bujía 6pt: 3/8"
Juntas universales: 1/4"
Adaptador de 3/8" a 1/4"
16 llaves hexagonales de brazo corto
10 brocas especiales
2 trinquetes cabeza de pera 1/4" y 3/8"

39 dados estándar:

6pt SAE: 5/32", 3/16", 7/32", (2) 1/4", 9/32", 11/32", 3/8", 7/16" y 1/2"

6pt MM: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm y 12 mm

6pt 3/8" SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" y 13/16"

3/8" MM: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm y 19mm



10 dados profundos:

6pt 3/8" SAE: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" y 5/8"

6pt 3/8" MM: 10mm, 12mm, 13mm, 14mm y 15mm

JUEGO DE LLAVES BOCA CORONA

CRF-CMMT12076

Juego de llaves boca corona de 7 piezas stuby cromado vanadio



Características

Medidas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" y 3/4"

Material: acero

Acabado: cromado pulido

Extremo de la caja de puntos 12 para acople de cierre rápido

Extremo de la caja de trinquete de 72 dientes para acceder en espacios reducidos

Desplazamiento del extremo de la caja de 15° para un espacio adicional en los nudillos

CRF-CMMT12075

Juego de llaves boca corona de 7 piezas stuby cromado vanadio



Características

Medidas: 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 15mm, 17mm y 18mm

Material: acero

Acabado: cromado pulido

Extremo de la caja de puntos 12 para acople de cierre rápido

Extremo de la caja de trinquete de 72 dientes para acceder en espacios reducidos

Desplazamiento del extremo de la caja de 15° para un espacio adicional en los nudillos

CRF-CMMT12074

Juego de llaves corona combinada ratchet de 2 piezas 4 en 1 cromado vanadio



Características

Medidas: 8x10mm, 12x13mm, 16x17mm y 18x19mm

Material: acero

Resistente a la corrosión

Acabado cromado polaco completo

Extremo de la caja de puntos 12 para acople de cierre rápido

Extremo de la caja de trinquete de 72 dientes para acceder en espacios reducidos

Desplazamiento del extremo de la caja de 15° para un espacio adicional en los nudillos

CRF-CMMT12073

Juego de llaves corona combinada ratchet de 2 piezas 4 en 1 cromado vanadio



Características

Medidas: 5/16"x3/8", 7/16"x1/2", 9/16"x5/8" y 1/16"x3/4"

Material: acero

Resistente a la corrosión

Acabado cromado polaco completo

Extremo de la caja de puntos 12 para acople de cierre rápido

Extremo de la caja de trinquete de 72 dientes para acceder en espacios reducidos

Desplazamiento del extremo de la caja de 15° para un espacio adicional en los nudillos

CRF-CMMT12056

Juego de llaves corona combinada ratchet de 7 piezas cromado vanadio



Características

Medidas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" y 3/4"

Material: acero

Resistente a la corrosión

Acabado cromado polaco completo

Extremo de la caja de puntos 12 para acople de cierre rápido

Extremo de la caja de trinquete de 72 dientes para acceder en espacios reducidos

Desplazamiento del extremo de la caja de 15° para un espacio adicional en los nudillos

LLAVE BOCA CORONA

Llaves boca corona ratchet cromado vanadio reversible



Códigos	Medidas	Características
CRF-CMMT42420	8mm	Material: acero
CRF-CMMT42421	10mm	Acabado cromado para resistencia a la corrosión
CRF-CMMT42422	11mm	
CRF-CMMT42423	12mm	
CRF-CMMT42424	13mm	Extremo de la caja de puntos 12 para acople de cierre rápido
CRF-CMMT42425	14mm	Extremo de la caja de trinquete de 72 dientes para acceder en espacios reducidos
CRF-CMMT42426	15mm	
CRF-CMMT42428	17mm	Desplazamiento del extremo de la caja de 15° para un espacio adicional en los nudillos
CRF-CMMT42430	19mm	

LLAVE FRANCESA O AJUSTABLE

Llaves francesas reversibles cromadas



Códigos	Medidas
CRF-CMMT82336	6" 152mm
CRF-CMMT82337	8" 203mm
CRF-CMMT82338	10" 254mm
CRF-CMMT82339	12" 300mm

Características
Material: acero
Mandíbula reversible para trabajar en tuberías o pernos redondeados

RATCHET MANUAL

CRF-CMMT99421

Ratchet cromado vanadio



Características
Tamaño 1/4"x8"
Material: acero
Número de dientes: 72
Cabeza giratoria de 180°
Cabezal giratorio para aplicaciones en espacios reducidos
Peso 0.14kg

TIJERA

CRFCMHT73561

Tijera aviación recta 12" #18 1.2/0.7mm AM RJ cushion CF



Características
CAPACIDAD DE CORTE DE LOS SNIPS: Corta hasta 18GA (0.047 in) acero laminado en frío o acero inoxidable 22GA (0.028 in).
FÁCIL DE USO: Cierre asistido por resorte en tijeras de metal para un funcionamiento rápido con una sola mano
DURABILIDAD: El filo endurecido por inducción en las tijeras para la chapa se mantiene afilada durante más tiempo (en comparación con las mordazas endurecidas sin inducción).
Marcas de hoja de 1/4 pulgadas para cortes rápidos y precisos

CORTADORA O PODADORA DE SETOS O ARBUSTOS

CRF-CMCHTS820D1

Cortasetos o arbustos inalámbrica 20v max 40wh



Características

Cuchillas de doble acción de 22"
Corta ramas gruesas de hasta 1 1/2"
Capacidad de corte de hasta 3/4"
Material de la hoja: acero
Longitud de la hoja
Gancho integrado para colgar la herramienta
Tiempo de recarga de batería: 1 hora
Velocidad de 2800cpm
Interruptor de botón
Peso 3.63kg
Incluye: 1 batería de 2ah (cmcb202), cargador y cubierta de hoja

SIERRA CADENA O MOTOSIERRA INALÁMBRICA

CRF-CMCCS620M1

Sierra cadena inalámbrica 20v max 80wh



Características

Tamaño de la herramienta de 12"
Paso de cadena de 3/8"
Engrase automático con tensión sin herramientas
Duración de la batería de 4 horas
El nivel de burbujas permite cortes precisos
Peso 4.54kg
Incluye 1 batería de 4ah (CMCB204), cargador y cubierta de la barra

CRF-CMCCSP20M1

Sierra cadena poste inalámbrica 20v max 80wh



Características

Tamaño de la herramienta de 12"
Paso de cadena de 3/8"
Alcance de hasta 4 metros con poste de extensión
Longitud de la barra 8"
Diámetro máximo de corte de 6"
Gancho integrado para colgar la herramienta
Interruptor de botón
Peso 3.08kg
Incluye 1 batería de 4ah (CMCB204), cargador, poste de extensión, botella de aceite y llave inglesa

REPUESTO DE MOTOSIERRA

CMZCSC10

10" Cadena de repuesto de motosierra



Características

Cadena de motosierra de repuesto para motosierra/sierra de pértiga serie CMECS610
Se adapta a barras de 10 pulgadas de largo
40 enlaces de transmisión
Calibre de 0,05 pulgadas.

CMZCSC14

14" Cadena de repuesto de motosierra



Características

Cadena de repuesto para motosierra serie CMECS614
Se adapta a 14 pulgadas. Longitud de la barra
52 enlaces de transmisión
0,05 pulgadas. Indicador
3/8 pulg. Paso de cadena

REPUESTO PARA CORTADORA

CMZST065

Carrete de repuesto de 0,065 pulgadas para cortadoras de hilo CRAFTSMAN® WEEDWACKER®.



Características

Carrete de repuesto para CMCST900, CMESTA900

Desbrozadoras de hilo CRAFTSMAN® WEEDWACKER® series CMESTE920 y CMCST98020

Suave y confiable: Enrollado de fábrica para una funcionalidad suave y confiable.

CMZST0653

Paquete de 3 hilos para desbrozadora Craftsman CMZST0653



Características

Compatibles para las cortadoras de hilo CRAFTSMAN: CMCST900, CMESTA900, CMESTE920, CMECST98020

Bobinado de fábrica para funcionalidad suave y confiable.

0.065"

CMZST065BC

Carrete de repuesto de 0,065 pulgadas para cortadoras de hilo CRAFTSMAN® WEEDWACKER®.



Características

Carrete de repuesto para cortadoras de hilo CRAFTSMAN® WEEDWACKER® series CMCST900, CMESTA900, CMESTE920 y CMCST98020

Suave y confiable: enrollado de fábrica para una funcionalidad suave y confiable.

CMZST0803

Carretes de repuesto de línea giratoria de 0,080 pulgadas (paquete de 3)



Características

Paquete de 3. Carretes de repuesto para cortadoras de hilo CRAFTSMAN® WEEDWACKER® serie CMCST910

Suave y confiable: Enrollado de fábrica para una funcionalidad suave y confiable.

CMZST120SC

Reemplazo de tapa de orilladora / podadora CMCST900, CMCST910 B_CMESTA900, B_CMESTE920 & CMCST98020 series Craftsman® Weedwacker®



Características

Tapa de carrete de repuesto para cortadoras de hilo CRAFTSMAN® WEEDWACKER® de las series CMCST900, CMCST910 CMESTA900, CMESTE920 y CMCST98020.

CMZST260H

QUICKWIND™ WEEDWACKER® orilladora / podadora reemplazo de tapa for CMCST920 & CMCST960 series.



Características

Cabezal de carrete de repuesto para cortadora de hilo QUICKWIND® WEEDWACKER® para las series CMCST920 y CMCST960.

DESBROZADORA Y ORILLADORA

CRF-CMCST900D1

Desbrozadora césped inalámbrica
20v 40wh



Características

Hilada de corte de 13"
Diámetro de la línea recomendado de 1.65mm
Tipo de eje: recto
Duración de la batería: 2 horas
Tiempo de recarga de la batería: 1 hora
Longitud del eje 40"
Ajuste de 2 velocidades
Función de poste telescópico ergonómico
Gancho integrado para colgar la herramienta
Interruptor de botón
Peso 2.87kg
Incluye: 1 batería max 2.5AH (CMCB202) , cargador, carrete, mango auxiliar y guardia

CMCST910M1

V20 13" weedwacker® orilladora /
podadora + 1 batería 4.0ah +
cargador



Características

Fuente de alimentación: con alimentación de batería
Peso del artículo: 6,3 Libras
Ancho de corte: 13 Pulgadas
Franja de corte de 13 pulgadas con línea de 0.080 pulgadas. Tipo de motor: cepillado. Número de piezas: 6
Diseño patentado de accionamiento de engranajes que impulsa el crecimiento excesivo. Watts Horas - 80.0 Wh
Disparador variable con control de velocidad Hi/Lo para mayor potencia o tiempo de ejecución extendido
Motor sin escobillas de alta eficiencia que maximiza el tiempo de funcionamiento y la vida del motor
Diseño ligero y ergonómico que maximiza el control y minimiza el estrés en tu brazo
Incluye batería y cargador
Funciona con pilas

CMCK197M1

V20* 12" weedwacker® orilladora/podadora y sopladora combo kit
(CMCST900 + CMCBL720) + 1 batería 4.0ah + cargador

1. CMCST900

EFICIENCIA: la franja de corte de 13 pulgadas permite la eficiencia del wacker de malezas. Tipo de motor: cepillado

FÁCIL DE USAR: La característica del poste telescópico de esta bordeadora/recortadora hace que girar al borde sea fácil

AVANZA AUTOMÁTICA DE LÍNEA: Cortador de hierba alimenta la línea de 0.065 pulgadas automáticamente sin necesidad de golpes

2. CMCBL700

POTENTE RENDIMIENTO: Potente rendimiento del soplador de hasta 340 CFM y 90 MPH

MÁS TIEMPO DE FUNCIÓN O POTENCIA: Control de doble velocidad para más potencia o tiempo de ejecución



DESBROZADORA Y ORILLADORA

CMCST920M1

V20 13" weedwacker® orilladora /
podadora con quickwind™ +
1 batería 4.0ah + cargador



Características

ALIMENTACIÓN POR IMPACTO: la franja de corte de 13 pulgadas permite mayor eficiencia

COMPATIBLE CON VERSATRACK™: use el gancho integrado para colgar esta herramienta directamente en el sistema de organización de pared

VERSATRACK™ (se vende por separado)

CMEST913

6.5 amp 14" weedwacker®
orilladora / podadora



Características

ALTO RENDIMIENTO: El motor de alto rendimiento de 6.5 amperios del wacker de malezas ayuda a abordar el crecimiento excesivo difícil

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE BOTÓN PUSH (Pulsador de botón): Este bordeador/recortador le permite controlar la línea de 0.065 pulgadas con solo pulsar un botón

Capacidad de borde: El cortador de césped permite a los usuarios cambiar rápidamente de recorte a borde

EFICIENCIA: La franja de corte de 14 pulgadas permite una mayor eficiencia

AJUSTABLE: Poste ergonómico de longitud ajustable para adaptarse a su altura

COMPATIBLE CON VERSATRACK: Utilice el gancho integrado para colgar esta herramienta directamente en el sistema de organización de pared VERSATRACK (se vende por separado)



ASPIRADORA ELÉCTRICA (120V)

CRF-CMXEVBCV430L

Aspiradora 120v 2200w



Características

Motor de potencia de 3hp
Capacidad de 15l
Flujo de aire 65cfm
Interruptor de botón
Peso 8.16kg
Longitud del cable de alimentación de 3m
Almacenamiento a bordo para cable y accesorios
Puerto de ventilador trasero se convierte en un potente soplador
Sistema de cierre positivo para cubierta y tanque activados
Incluye: manguera de 2m, 3 varillas de extensión con bloqueo de 1.25", boquilla utilitaria de 10", filtro de cartucho, bolsa para filtro desechable de 5 a 8 galones y funda de espuma

CRF-CMXEVBE17606

Aspiradora 2 en 1 separable 120v 4475w



Características

Motor de potencia de 6hp
Capacidad de 45l
Flujo de aire 141cfm
Interruptor de botón
Peso 12kg
Longitud del cable de alimentación de 6m
Soplador desmontable para hojas y escombros
Almacenamiento a bordo para accesorios
Drenaje sobredimensionado para el vaciado de líquidos
Manguera con bloqueo dual-flex que asegura la manguera al tambor
Incluye: manguera de 2m, 2 varillas de extensión, boquilla para automóvil, herramientas para grietas, bloqueo de la varilla del soplador, filtro de uso general, y bolsa recolectora de polvo

CRF-CMXEVBE17607

Aspiradora 2 en 1 separable 120v 4475w



Características

Motor de potencia de 6hp
Capacidad de 60l
Flujo de aire 165cfm
Interruptor de botón
Peso 13.37kg
Longitud del cable de alimentación de 3m
Almacenamiento a bordo para accesorios
Drenaje sobredimensionado para asegurar el vaciado de líquidos
Incluye: manguera doble flexible de 2m, 2 varillas de extensión, boquilla de utilidad, boquilla para automóvil, herramientas para grietas, boquilla húmeda, varita de soplador de boqueo, silenciador, filtro de papel plisado qwik lock y bolsa recolectora de polvo

ASPIRADORA ELÉCTRICA (120V)

CRF-CMXEVB17925

Aspiradora con soporte de pared 120v 3730w



Características

Motor de potencia de 5hp
Capacidad de 23l
Flujo de aire 135cfm
Interruptor de botón
Peso 9.07kg
Longitud del cable de alimentación de 6m
Almacenamiento a bordo para accesorios
Filtro de cartucho
Manguera pos-i-lock: se fija de forma segura a la aspiradora y no se suelta durante su uso
Incluye: mangueras de 2m y 4m, boquilla de utilidad, herramientas para grietas, boquilla para automóvil, cepillo para polvo, 2 varillas de extensión y filtro de papel plisado qwik lock.

ASPIRADORA PORTÁTIL A BATERÍA

CMCVH001B

V20 Aspiradora de mano (herramienta sola)



Características

Voltaje: 20V MAX
45 CFM recoge desechos grandes y pequeños.
Filtración de 2 etapas, mantiene y asegura la potencia de succión mientras el tazón grande se llena.
Proporciona potencia que necesita para completar la limpieza.
Accede áreas estrechas de difícil acceso con almacenamiento a bordo.
Tazón de polvo grande, requiere menos vaciado.
Para obtener un rendimiento óptimo, lave y limpie el filtro con frecuencia y deje que saque durante 24 hrs, reemplazar aprox. cada 6-9 meses (CMCVF10)

ASPIRADORA PORTÁTIL A BATERÍA

CRF-CMCVH001C1

Aspiradora inalámbrica dry 0.4l de capacidad para batería de 20v



Características

Poder de succión 45cfm
Tiempo de funcionamiento de la batería: 17min
Tiempo de recarga de la batería: 2 horas
Filtración de 2 etapas
Tazón de polvo grande
El filtro se puede lavar y dejar secar en 24 horas, reemplazándolo cada 6-9 meses (CMCVF10)
Peso 0.14kg
Incluye: 1 batería 20v max 1.5ah (CMCB2011), cargador y herramienta para grietas

CRF-CMCV002B

Aspiradora inalámbrica seco/mojado 7.6l/2gal de capacidad para batería de 20v



Características

Batería no incluida, es compatible con todas las baterías 20v max
Poder de succión de 35 cfm
Filtro hepa
Manguera de 2.33m
Peso 4.08kg
Incluye 2 boquillas: boca ancha y limpia grietas

ASPIRADORA PORTÁTIL A BATERÍA**CRFCMCVS001D1**

Aspiradora pedestal inalámbrica 0.7l de capacidad para batería de 20v

**Características**

Poder de succión 45cfm
Tiempo de funcionamiento de la batería: 1 hora
Tiempo de recarga de la batería: 2 horas
Longitud de la cabeza de la manija de 46"
Peso 3.17kg
Incluye: 1 batería 20v max 1.5ah, cargador, cepillo de polvo y herramienta para grietas

REGLETA CON CABLE**CRF-CMST82693**

Regleta con 6 tomas 2p+t y 2 usb con base magnética

**Características**

Cable de 2 metros
Usb de 2.1a
Tomacorrientes polarizados de 15a
Potencia máxima 1875w
Se puede instalar vertical u horizontalmente en cualquier superficie
Peso 0.72kg

PARLANTE INALÁMBRICO**CRF-CMCRO01B**

Parlante portátil bluetooth ip53 con funcionamiento dual: 110v y batería 20v max (herramienta sola)

**Características**

Batería no incluida, es compatible con todas las baterías 20v max
Incluye adaptador de corriente
Resistente a caídas
Rango bluetooth de 30 metros
Compatibilidad con wifi
2 altavoces de 3"
Longitud del cable de alimentación 2 metros
Peso 0.86kg

VENTILADOR INALÁMBRICO**CRF-CMCE001B**

Ventilador de pedestal portátil con funcionamiento dual: 110v y batería 20v max (herramienta sola)

**Características**

Hasta 650 cfm
Funcionamiento hasta 8 horas
Ajuste de hasta 3 velocidades
Cabeza giratoria de 240°
Interruptor de botón
Peso 2kg
Batería no incluida, es compatible con todas las baterías 20v max

LÁMPARA DECORATIVA LED PARA INTERIORES

CRF-CMXELAYMXL2089

Lámpara led sobrepuesta 2 puertos usb y toma de 120v



Características

Fácil de instalar con imanes o montaje en tornillo
Temperatura de color blanco frío de 4000k
Nivel de brillo de 600lm
Longitud del cable de alimentación de 1.50 metros
Proporciona 25000 horas de funcionamiento
Interruptor de botón

REFLECTOR LED

CRF-CMXELAYMPL1029

Reflector led con trípode



Características

Temperatura de color blanco frío de 4000k
Nivel de brillo de 9000lm
Cabezas multi-direccional 360°
Proporciona 25000 horas de funcionamiento
Longitud del cable de alimentación de 1.50 metros
Ajustable a 2 ángulos variables
Lente de vidrio templado irrompible para mayor seguridad en caídas
Interruptor de botón
Peso 5.80kg

REFLECTOR LED

Reflector led recargable SLI 4000k de 3 modos powerbank



Códigos	Medidas
CRF-CMXL22F8	500lm
CRF-CMXL22F1	1000lm

Características

Puerto usb integrado
Abs duradero con protección de parachoques de goma
Incluye: batería recargable y cable usb
Peso 0.91kg

CRF-CMXELAYMPL1033

Reflector led rotativo powerbank 120v



Características

Temperatura de color blanco frío de 4000k
Nivel de brillo de 3000lm
Cabezas multi-direccional 340°
Equipado con puerto usb para cargar dispositivos
Proporciona 25000 horas de funcionamiento
Longitud del cable de alimentación de 1.50 metros
Ajustable a 3 ángulos variables
Interruptor de botón
Peso 1.80kg



CRAFTSMAN®

**CONSTRUIMOS
ORGULLO.™**

NOTAS NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal gray ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

GUÍA GENERAL - POLÍTICAS DE GARANTÍA



Para hacer efectiva la garantía, deberá presentar su herramienta a un centro de servicio Autorizado Stanley Black+Decker, la factura de compra y/o la póliza sellada por el establecimiento comercial donde adquirió el producto.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA

Las herramientas eléctricas CRAFTSMAN cuentan con tres años de garantía contra cualquier defecto en su funcionamiento por fallas en los materiales o mano de obra empleada en su fabricación.

La garantía de CRAFTSMAN incluye la reparación sin cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra y repuestos cuando la falla se deba situaciones normales de uso a través de un centro de servicio autorizado Stanley Black+Decker.

Las herramientas manuales cuentan con garantía limitada de por vida.

90 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Si durante los primeros 90 días posteriores a la fecha de la compra, el usuario no se encuentra completamente satisfecho con el rendimiento de la herramienta CRAFTSMAN, el cliente la podrá canjear por una de mayor capacidad y de la misma familia a la adquirida, abonando solo la diferencia en costo entre las dos. Para hacer válida esta garantía se requiere previa inspección de la herramienta por parte de un Centro de Servicio Autorizado de CRAFTSMAN y presentar su factura original y/o la póliza de garantía sellada y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios y en su empaque original de compra.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES

Las siguientes condiciones serán causas de anulación de la garantía de los productos DEWALT:

- Ausencia de la factura de compra.
- Empleo o uso inadecuado del producto.
- Excesos o caídas de tensión o voltaje eléctrico que afectan el funcionamiento normal del producto, así como la conexión a un voltaje distinto al indicado en las especificaciones técnicas o para el que fue diseñado.
- Instalación o uso distintas a las indicadas o establecidas en el "Manual de Instalación y/o Manual de usuario" que lo acompaña.
- Intervención al producto por personal no autorizado por Stanley Black & Decker.
- Mantenimiento deficientes o ausencia del mismo según lo indica el "Manual de Instalación y/o Manual de usuario"
- Esta garantía no cubre piezas o partes desgastadas por el uso, como carbones, rodamientos, bujes, filtros o accesorios, mandriles, mangos, cables, hojas de sierra, discos de corte, brocas, papel lija, etc.

Esta garantía no incluye:

- Daños al producto ocasionados por: accidentes, mal uso, utilización de accesorios indebidos para esta herramienta
- Componentes desgastados como carbones, rodamientos, bujes
- Fallas en los accesorios como: mandriles, cables, hojas de sierra, discos de cortes, brocas, papel de lija, etc
- Las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sido rayadas o dañadas debido al uso normal o anormal de la herramienta.



PARA HACER VÁLIDA TU GARANTÍA VISITA TU
CENTRO AUTORIZADO DE SERVICIO MÁS CERCANO.

ECUADOR

GUAYAQUIL

IMPORTADORA VILSERVI
Av. Francisco de Orellana y
Demetrio AGUILERA
Malta Mz 701 SI 3

📞 04-6011731 / 04-6011732
04-6023484

SANTOS SERVITEC
Prosperina, Calle 3ra #100
Inteseccion via Daule

📞 04-2049597
0994449120

CECUAMAQ
Mapasingue Oeste ,Avenida
Segunda # 113 y via Daule Km4.5

📞 0996323697
04-6055800 ext:240

RODITI TOOLS
Luis Urdaneta 1909 entre Tulcan
y Carchi

📞 0987529775

TECNIMART
Av. Quito 2133 y Capitan Najera

📞 042191956

QUITO

MACHALA

**IMPORTADORA MURGUEYTIO
YEPEZ**
Av. 10 de Agosto N31-237 y
Mariana de Jesus

📞 022-500776
022-520524

**SERVICIOS ELECTRICOS
PROFESIONALES**
Av. De la Prensa n64-60 y
Calle San Carlos

📞 022-536484
0998113001

FACTORY SERVICE
Av. Galo Plaza Lasso N53-113 entre
Humberto Marín y Santiago Videla

📞 0962837399

SERVITOOOLS
Av. Gualberto Perez E1-126
y Av.Napo

📞 022613224

CASA DEWALT
Guayas 1433 entre Boyaca
y Guabo

📞 0958848562

SERVICENTRO JARAMILLO
Centro Comercial Ventura
Mall local 11-IPA

📞 02-2371284

**SERVICIO AUTORIZADO
EL VALLE**
Av .General Rumiñahui 1173
e Isla Baltra

📞 0983506308

TALLERES DEL SUR
Av. Maldonado289 y la Cocha

📞 022-975359
0984071006

DURAN

CUENCA

SANTO DOMINGO

**EL MUNDO DE LA
HERRAMIENTA**
Cda. Democracia Norte mz.
Q S1-26 Frente a Mega Hierro

📞 0997360121
04-2863519

**LA CASA DEL REPUESTO
Y LA HERRAMIENTA**
Av.España 1-28

📞 07-4084329
0984293278

ELECTROTERMICA
Av.Huayna Capac 2-40
y Pio Bravo

📞 07-6020794
0969818665

CLINICAS DE MAQUINAS
Av. Quevedo km 2 calle Calchaquies
y Av . El Inca sector coop. Unidos
Venceremos

📞 023706130 / 0982269191
0990722684

MANTA

AMBATO

EL COCA

IBARRA

MULTI JM SERVICENTRO
Av. 4 de Noviembre y Venezuela

0980970960
📞 0997432744
052 623436

MANTA TOOLS
Av.4 de Noviembre y calle 117

📞 05-6050930

**SERVICIO PROMETAL
EQUIAGRO**
Av. Bolivariana 603 y Baltra

📞 032-847979
032-823206

ENGINE ELECTRIC
Av. 9 de Octubre y Venezuela

📞 0994542997

TALLER ELECTRON
Calle Francisco Moncayo SN y Av. José
Tobar y Tobar, atrás del terminal terrestre

📞 0983388223
0991899866

LAGO AGRIO

LATACUNGA

LIBERTAD

LOJA

PORTOVIEJO

REMAIN
Av del Chofer , Nueva Loja

📞 0986224272

SERVIMACO
Av. General Vargas Torrez 1-22
y Eloy Alfaro

📞 032809373
032-804748

SERVICENTRO SOLIS
Libertad 20 S/N Y Avenida 12
Frente a Ferreteria Ivan y Celsos
Solis

📞 0980947545
0980332486

TALLER ELECTRICO LOJA
Imbabura 15-27 y Sucre

📞 0987291230

**TALLER ROBERTO
ARBOLEDA**
Ramos Iduarte y Ricaute

📞 052-638860
052- 633075

PUYO

QUEVEDO

RIOBAMBA

**SERVICENTRO AUTORIZADO
JARAMILLO**
General Villamil y Francisco
de Orellana

📞 03-2886952
0995479808

SERVICENTRO PENIEL
Av. Colombia y Estados Unidos

📞 0964035055

**SERVICENTRO AUTORIZADO
TEAM**
Primera Constituyente y Diego de
Ibarra sector Parque Barriga

📞 032967455

BLACK+DECKER

STANLEY

CRAFTSMAN

DEWALT

CRAFTSMAN®

LAS MEJORES HERRAMIENTAS CON LA MEJOR GARANTÍA

GARANTÍA DE LA HERRAMIENTA QUALIDADE GARANTIDA TOOL WARRANTY

3

Años
Anos
Year

Garantía Limitada
De Garantia Limitada
Limited Warranty

1

Año
Ano
Year

Mantenimiento Gratis
De Manutenção Grátis
Free Service

90

Días
Dias
Day

Satisfacción Garantizada
De Satisfação Garantida
Satisfaction Guarantee

3 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Este producto cuenta con tres años de garantía contra defectos de fabricación debido a materiales defectuosos o defectos de ensamble.

1 MANTENIMIENTO ANUAL

CRAFTSMAN garantiza el mantenimiento gratuito del producto que acaba de adquirir por el término de los primeros 6 meses a partir de la fecha de compra.

90 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA

Si durante los primeros 90 días posteriores a la fecha de la compra, la herramienta CRAFTSMAN no satisface sus necesidades de trabajo; Ud. podrá canjear esta herramienta por una de mayor capacidad y de la misma familia a la adquirida, abonando solo la diferencia.

Para hacer válida esta garantía deberá presentar la póliza de garantía sellada y/o su factura original y devolver el producto completo, sin daños, con sus accesorios y en su empaque original de compra a través de la red de Distribuidores o Centros de Servicio.